


CAUJOLLE

— ROUES & ROULETTES —

Fabricant de roues, roulettes et matériel de manutention

ROUES

Retrouvez nos présentoirs en fin de catalogue



PAGE
457

468 REFERENCES 

Roues	213
Roues gonflables	215
Chambres à air et pneus	236
Roues increvables caoutchouc dur	247
Roues increvables souples	
Caoutchouc noir	266
Caoutchouc gris	274
Caoutchouc bleu	279
Mousse de polyuréthane	282
Polyuréthane transparent	286
Roues polyuréthane	289
Roues plastique	310
Haute température	335
Roues fonte ou acier	336

Roues de
manutention
Ø 20mm à 610mm

Roues de diables
Ø 260mm à 300mm
3.00 / 3.50 / 4.10 - 4
4.00 - 4

Roues de brouettes
Ø 360mm à 400mm
4.80 / 4.00 - 8
3.50 - 8



FICHE TECHNIQUE S3000 2.50-4 RR20 4PR
RÉF : 72690
EAN : 3041107726902



ROUE DE DIABLE GONFLÉE RENFORCÉE VALVE COUDEE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	210 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	64 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	1.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	0,778 kg

FICHE TECHNIQUE S3000 PREMIUM RR20
RÉF : 72684
EAN : 3041107726841



ROUE PNEUMATIQUE POUR CHARIOTS A ROULEMENT PROFIL LIGNÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	80 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	46 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	1.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	0,57 kg

ROUES GONFLABLES

FICHE TECHNIQUE ROUE 2.50-4 GONFLEE A16
RÉF : 86574
EAN : 3041107865748



ROUE DE DIABLE GONFLÉE AVEC MOYEU RENFORCÉ DEPORTÉ POUR AXE DE 16 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	210 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	57 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	1.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	1,107 kg

FICHE TECHNIQUE S2700P 260 L20/74
RÉF : 73680
EAN : 3041107736802



ROUE DE DIABLE GONFLEE DIAMETRE 260 MM MOYEU LISSE DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,045 kg

FICHE TECHNIQUE S2700P 260 L25/74
RÉF : 73681
EAN : 3041107736819



ROUE DE DIABLE GONFLEE DIAMETRE 260 MM MOYEU LISSE DE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,038 kg

FICHE TECHNIQUE S2700P 260 LIGNE R20
RÉF : 86477
EAN : 3041107864772



ROUE GONGLÉE AVEC PNEU 3.00-4 4 PLIS LIGNÉ ULTRA RENFORCÉ

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	85 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,015 kg

FICHE TECHNIQUE S2700P 260 R20 GRISE
RÉF : 73682
EAN : 3041107736826



ROUE DE DIABLE 3.00-4 POUR AXE DE 20 MM AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1 kg

FICHE TECHNIQUE S2700P 260/85 4PR LIGNE R BILLES 16
RÉF : 73686
EAN : 3041107736864



ROUE GONFLEE AVEC ROULEMENT A BILLES DE 16 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,05 kg

FICHE TECHNIQUE S2700P 260R25 GRISE
RÉF : 73683
EAN : 3041107736833



ROUE DE DIABLE 3.00-4 POUR AXE DE 25 MM AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 260 mm
Charge unitaire	🏠 150 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	📏 80 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	🔧 1.5 bar
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,036 kg

FICHE TECHNIQUE S2700P 270 MM L20 4.00-4
RÉF : 73705
EAN : 3041107737052



ROUE DE DIABLE 4.00-4 POUR AXE DE 20 MM MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 270 mm
Charge unitaire	🏠 150 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	🔧 1.5 bar
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,228 kg

ROUES GONFLABLES

FICHE TECHNIQUE S2700P 270 MM L25 4.00-4
RÉF : 73706
EAN : 3041107737069



ROUE DE DIABLE 4.00-4 POUR AXE DE 25MM MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 270 mm
Charge unitaire	🏠 150 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	🔧 1.5 bar
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,218 kg

FICHE TECHNIQUE S2700P 270 MM R20 4.00-4
RÉF : 73707
EAN : 3041107737076



ROUE DE DIABLE 4.00-4 POUR AXE DE 20 MM AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 270 mm
Charge unitaire	🏠 150 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	🔧 1.5 bar
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,329 kg

FICHE TECHNIQUE S2700P 270 MM R25 4.00-4
RÉF : 73708
EAN : 3041107737083



ROUE DE DIABLE 4.00-4 POUR AXE DE 25 MM AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	270 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	90 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,269 kg

FICHE TECHNIQUE S2700B 260A20 4PR GONFLEE
RÉF : 3674
EAN : 3041107036742



ROUE GONFLEE 4PR JANTE TOLE ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	76 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,5 kg

FICHE TECHNIQUE S2700B 260A25 4PR GONFLEE
RÉF : 3672
EAN : 3041107036728



ROUE GONFLEE 4PR JANTE TOLE ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	76 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,5 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE PRIMEUR GONFLEE A16
RÉF : 86589
EAN : 3041107865892



ROUE DE DIABLE GONFLÉE AVEC MOYEU DEPORTÉ POUR AXE DE 16 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Pression maximum	1.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	1,5 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE PRIMEUR GONFLEE A20
RÉF : 86454
EAN : 3041107864543



ROUE DE DIABLE GONFLÉE AVEC MOYEU DEPORTÉ POUR AXE DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Pression maximum	1.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	1,399 kg

FICHE TECHNIQUE S2700T 260 6PR B20
RÉF : 3676
EAN : 3041107036766



ROUE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	165 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	84 mm
Largeur bande de roulement	62 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	3 bar
Vitesse maximum	15 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,276 kg

FICHE TECHNIQUE S2700T 260 R20
RÉF : 3665
EAN : 3041107036650



ROUE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	72 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,33 kg

FICHE TECHNIQUE S2700T 260 RR25
RÉF : 3666
EAN : 3041107036667



ROUE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	85 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,33 kg

FICHE TECHNIQUE S2700T 270 MM R25 4.00-4
RÉF : 3691
EAN : 3041107036919



ROUE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	270 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Longueur du moyeu	72 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	1,94 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 3.50/8 L10
RÉF : 75707
EAN : 3041107757074



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE MOYEU LISSE AVEC ENTRETOISE 3.50-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,04 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 3.50/8 L14
RÉF : 75706
EAN : 3041107757067



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE MOYEU LISSE 3.50-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	350 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	14 mm
Largeur bande de roulement	80 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,04 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 3.50/8 L32 POM
RÉF : 75705
EAN : 3041107757050



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE MOYEU LISSE 3.50-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	32 mm
Largeur bande de roulement	80 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,04 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 3.50/8 R20
RÉF : 75708
EAN : 3041107757081



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX 3.50-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	88 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,04 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 3.50/8 R25
RÉF : 75709
EAN : 3041107757098



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX 3.50-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,04 kg

ROUES GONFLABLES

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 L14/100
RÉF : 86775
EAN : 3041107867759



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE MOYEU LISSE 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	90 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,257 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 L20/100
RÉF : 76701
EAN : 3041107767011



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE MOYEU LISSE 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	90 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,155 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 L20/74
RÉF : 76700
EAN : 3041107767004



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE MOYEU LISSE 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	📏 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,105 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 L25/100
RÉF : 76703
EAN : 3041107767035



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE MOYEU LISSE 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	📏 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,147 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 L25/74
RÉF : 76702
EAN : 3041107767028



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE MOYEU LISSE 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	📏 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,097 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 L30-74
RÉF : 76730
EAN : 3041107767301



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE MOYEU LISSE 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 30 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	📏 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,105 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 L32 POM
RÉF : 76732
EAN : 3041107767325



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE MOYEU LISSE 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 32 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	🔍 1.5 bar
Pression maximum	🔍 2 bar
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,105 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 R20/100
RÉF : 76705
EAN : 3041107767059



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Pression recommandée	🔍 1.5 bar
Pression maximum	🔍 2 bar
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,257 kg

ROUES GONFLABLES

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 R20/74
RÉF : 76704
EAN : 3041107767042



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	🔍 1.5 bar
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+60 °C
Poids	2,207 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 R25/100
RÉF : 76707
EAN : 3041107767073



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Charge unitaire	⚖ 150 kg
Matière bandage	🔲 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Pression recommandée	🔍 1.5 bar
Pression maximum	🔍 2 bar
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,198 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 R25/74
RÉF : 76706
EAN : 3041107767066



ROUE DE BROUETTE PNEU 4.00-8 AXE 25 MM ROULEMENT ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Poids	2,148 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400/8 2PR R BILLES 16
RÉF : 76720
EAN : 3041107767202



ROUE GONFLEE AVEC ROULEMENT A BILLES DE 16 MM 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Poids	2,15 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400/8 4PR LIGNES R BILLES 16
RÉF : 76721
EAN : 3041107767219



ROUE GONFLEE 4 PLIS AVEC ROULEMENT A BILLES DE 16 MM 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Poids	2,5 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P PAVE R25/74
RÉF : 77706
EAN : 3041107777065



ROUE GONFLEE 4 PLIS JANTE PLASTIQUE 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 250 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Poids	2,1 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 4PR LIGNE VELOCE RB20
LM77
RÉF : 76708
EAN : 3041107767080



ROUE GONFLEE 4 PLUS JANTE PLASTIQUE AVEC ROULEMENT A BILLES 4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 77 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	📏 20 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,6 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 4PR VITESSE RB20 LM77
RÉF : 76718
EAN : 3041107767189



ROUE GONFLEE 4 PLUS JANTE PLASTIQUE AVEC ROULEMENT A BILLES 4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 110 mm
Largeur bande de roulement	📏 82 mm
Longueur du moyeu	📏 77 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	20 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	4 kg

ROUES GONFLABLES

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 RR20/100 4PR AGRAIRE
RÉF : 76690
EAN : 3041107766908



ROUE GONFLEE 4 PLUS JANTE PLASTIQUE ROULEMENT A ROULEAUX 4.80/4-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	📏 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,031 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 RR20/74 4PR AGRAIRE
RÉF : 76709
EAN : 3041107767097



ROUE GONFLEE 4 PLUS JANTE PLASTIQUE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX 4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 250 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 86 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	📏 1.5 bar
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	📏 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,052 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 RR25/100 4PR AGRAIRE
RÉF : 76691
EAN : 3041107766915



ROUE GONFLEE JANTE PLASTIQUE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	🏠 150 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Pression recommandée	🔧 1.5 bar
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,055 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400 RR25/74 4PR AGRAIRE
RÉF : 76710
EAN : 3041107767103



ROUE GONFLEE 4 PLIS JANTE PLASTIQUE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX 4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	🏠 250 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 86 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	🔧 1.5 bar
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,052 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400/8 4PR AGR R BILLES 16
RÉF : 76722
EAN : 3041107767226



ROUE GONFLEE 4PR PAVES AVEC ROULEMENT A BILLES DE 16 MM 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	🏠 250 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 16 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Pression recommandée	🔧 1.5 bar
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,1 kg

FICHE TECHNIQUE S1006P 400-8 4PR LIGNE L25-60/74
RÉF : 75710
EAN : 3041107757104



PNEU RENFORCÉ 4 PR LIGNE 4 KM/H 4.80/4.00-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	🏠 150 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Pression recommandée	🔧 1.5 bar
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,2 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE DUMPER 13x5.00-6 L20/90
RÉF : 76800
EAN : 3041107768001



ROUE LARGE POUR REMORQUE DE JARDIN 13 POUCES RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	310 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	120 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	3 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,372 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE DUMPER 13x5.00-6 L25/90
RÉF : 76801
EAN : 3041107768018



ROUE LARGE POUR REMORQUE DE JARDIN 13 POUCES RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	310 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	120 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	3 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,382 kg

ROUES GONFLABLES

FICHE TECHNIQUE ROUE DUMPER 13x5.00-6 R20/90
RÉF : 76802
EAN : 3041107768025



ROUE LARGE POUR REMORQUE DE JARDIN 13 POUCES RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	310 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	120 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	3 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,442 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE DUMPER 13x5.00-6 R25/90
RÉF : 76803
EAN : 3041107768032



ROUE LARGE POUR REMORQUE DE JARDIN 13 POUCES RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	310 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	120 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	3 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,422 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE DUMPER 15x6.00 L25/90
RÉF : 76806
EAN : 3041107768063



ROUE LARGE POUR REMORQUE DE JARDIN 15 POUCES RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	370 mm
Charge unitaire	260 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	140 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	3 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	3,338 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE DUMPER 15x6.00 R20/90
RÉF : 76807
EAN : 3041107768070



ROUE LARGE POUR REMORQUE DE JARDIN 15 POUCES RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	370 mm
Charge unitaire	260 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	140 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	3 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	3,478 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE DUMPER 15x6.00 R25/90
RÉF : 76808
EAN : 3041107768087



ROUE LARGE POUR REMORQUE DE JARDIN 15 POUCES RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	370 mm
Charge unitaire	260 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	140 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	3 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	3,418 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE DUMPER 15x6.00-6 L20/90
RÉF : 76805
EAN : 3041107768056



ROUE LARGE POUR REMORQUE DE JARDIN 15 POUCES RENFORCEE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	370 mm
Charge unitaire	260 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	140 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	3 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	3,398 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE SUPER DUMPER
RÉF : 4260
EAN : 3041107042606



ROUE DE PLAGE JANTE TOLE 21 POUCES DIAMÈTRE 575 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	575 mm
Charge unitaire	380 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	30 mm
Largeur de la roue	235 mm
Longueur du moyeu	200 mm
Vitesse maximum	20 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	10,57 kg

FICHE TECHNIQUE S1000 R20
RÉF : 4091
EAN : 3041107040916



ROUE DE BROUETTE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	100 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,748 kg

ROUES GONFLABLES

FICHE TECHNIQUE S1000 R25
RÉF : 4096
EAN : 3041107040961



ROUE DE BROUETTE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	100 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression recommandée	1.5 bar
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,733 kg

FICHE TECHNIQUE S700 400
RÉF : 86264
EAN : 3041107862648



ROUE DE BROUETTE GONFLÉE AVEC AXE INTÉGRÉ DE 20 MM LONGUEUR 255 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	88 mm
Longueur du moyeu	260 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,468 kg

FICHE TECHNIQUE S2600 RB12 6PR REMORQUE ERKA G
RÉF : 4162 VITESSE
EAN : 3041107041623



ROUE TUBELESS 6PR POUR REMORQUE ERKA 130 KM/H

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 420 mm
Charge unitaire	📊 345 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 120 mm
Longueur du moyeu	📏 124 mm
Pression maximum	📏 6.2 bar
Vitesse maximum	📏 130 km/h
Température min/max	🌡 -20/+60 °C
Caractéristiques	Vitesse
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	4,78 kg

FICHE TECHNIQUE S2600B25 4PR MV
RÉF : 4165
EAN : 3041107041654



ROUE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A BILLES 4 PLUS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 265 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 115 mm
Largeur bande de roulement	📏 82 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Pression maximum	📏 4 bar
Vitesse maximum	📏 25 km/h
Poids	4,61 kg

FICHE TECHNIQUE S2600R25 4PR PN WANDA
RÉF : 4125
EAN : 3041107041258



ROUE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX 4 PLUS PNEU VITESSE 62M

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 260 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 110 mm
Largeur bande de roulement	📏 87 mm
Longueur du moyeu	📏 105 mm
Pression maximum	📏 6 bar
Vitesse maximum	📏 10 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	4,71 kg

FICHE TECHNIQUE S2600B25 3 BANDES 4PR
RÉF : 4166
EAN : 3041107041661



ROUE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A BILLES 4 PLUS ROUE AGRICOLE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 300 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 98 mm
Largeur bande de roulement	📏 72 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Vitesse maximum	📏 10 km/h
Température min/max	🌡 -20/+60 °C
Poids	5,02 kg

FICHE TECHNIQUE S2600B25 6PR MV
RÉF : 4160
EAN : 3041107041609



ROUE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A BILLES 6 PLUS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	330 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	100 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression maximum	6 bar
Vitesse maximum	25 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	5,005 kg

FICHE TECHNIQUE S2600R25 6PR MV
RÉF : 4141
EAN : 3041107041418



ROUE GONFLEE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX 6 PLUS AVEC PNEU VITESSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	345 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	100 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression maximum	6 bar
Vitesse maximum	25 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	5,8 kg

ROUES GONFLABLES

FICHE TECHNIQUE S2600B30 8 PR 5.00-8 MV
RÉF : 4180
EAN : 3041107041807



ROUE ULTRA RENFORCEE 8 PLUS AVEC ROULEMENT A BILLES DE 30 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	465 mm
Charge unitaire	845 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	30 mm
Largeur de la roue	130 mm
Largeur bande de roulement	110 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression maximum	7 bar
Vitesse maximum	40 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Forte charge
Poids	10,85 kg

FICHE TECHNIQUE S2600B30 10PR 4.00-8 MV
RÉF : 4170
EAN : 3041107041708



ROUE ULTRA RENFORCEE 10 PLUS AVEC ROULEMENT A BILLES DE 30 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	414 mm
Charge unitaire	730 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	30 mm
Largeur de la roue	120 mm
Largeur bande de roulement	90 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Pression maximum	10 bar
Vitesse maximum	25 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Forte charge
Poids	9,52 kg

FICHE TECHNIQUE S2600B30 16PR 18X7-8 MV
RÉF : 4181
EAN : 3041107041814



ROUE ULTRA RENFORCEE 10 PLIS AVEC ROULEMENT A BILLES DE 30 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 460 mm
Charge unitaire	⚖ 1470 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⊙ 30 mm
Largeur de la roue	📏 160 mm
Largeur bande de roulement	📏 140 mm
Longueur du moyeu	📏 200 mm
Pression maximum	7 bar
Vitesse maximum	40 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Forte charge
Poids	15,402 kg

FICHE TECHNIQUE S2921 350 G VITESSE
RÉF : 6171
EAN : 3041107061713



ROUE DE REMORQUE ROUTIERE 4 TROUS 85/115 130KM/H

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 382 mm
Charge unitaire	⚖ 170 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Moyeu avec fusée
Distance entraxe	📏 115x80 mm
Largeur de la roue	📏 90 mm
Pression maximum	📏 2.5 bar
Vitesse maximum	📏 130 km/h
Température min/max	🌡 -20/+60 °C
Caractéristiques	📏 Vitesse
Poids	3,215 kg

FICHE TECHNIQUE S2921 400 G VITESSE
RÉF : 6170
EAN : 3041107061706



ROUE DE REMORQUE ROUTIERE 4 TROUS 85/115 130 km/h

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Charge unitaire	⚖ 200 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Moyeu avec fusée
Largeur de la roue	📏 110 mm
Largeur bande de roulement	📏 75 mm
Pression maximum	📏 4 bar
Vitesse maximum	📏 130 km/h
Température min/max	🌡 -20/+60 °C
Caractéristiques	📏 Vitesse
Poids	3,655 kg

FICHE TECHNIQUE S5100P 20 POUCES GONFLEE-JANTE
RÉF : 85760
EAN : 3041107857606



ROUE TYPE VELO JANTE PLASTIQUE GONFLABLE 4PR RENFORCEE 20X3.00

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 550 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⊙ 16 mm
Largeur de la roue	📏 65 mm
Longueur du moyeu	📏 68 mm
Pression maximum	📏 2 bar
Vitesse maximum	📏 16 km/h
Température min/max	🌡 -20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,626 kg

FICHE TECHNIQUE S5100P 24 POUCES GONFLEE
RÉF : 85768
EAN : 3041107857682



ROUE TYPE VELO JANTE PLASTIQUE BANDAGE GONFLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	610 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	45 mm
Longueur du moyeu	67 mm
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	16 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	2,432 kg

FICHE TECHNIQUE S5100T 20 POUCES GONFLEE-RAYON
RÉF : 85766
EAN : 3041107857668



ROUE TYPE VELO JANTE METALLIQUE PNEUMATIQUE GONFLABLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	540 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	67 mm
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	16 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	2,34 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE DE MOBIL HOME 500/8
RÉF : 85867
EAN : 3041107858672



ROUE GONFLABLE JANTE TOLE MOYEU A BILLES PNEU 8 PR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	465 mm
Charge unitaire	1700 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	35 mm
Largeur de la roue	132 mm
Longueur du moyeu	68 mm
Pression recommandée	5 bar
Pression maximum	7 bar
Vitesse maximum	10 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	7,35 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE DE MOBIL HOME 600/9 FORTE
CHARGE
RÉF : 85870
EAN : 3041107858702



ROUE MOBIL HOME CHARGE EXTREME PNEUS 12 PLUS TUBELESS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	535 mm
Charge unitaire	2750 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	35 mm
Largeur de la roue	162 mm
Largeur bande de roulement	117 mm
Longueur du moyeu	68 mm
Pression maximum	6.6 bar
Vitesse maximum	10 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	12,28 kg

Roue spécialement conçue pour déplacer des mobil home très volumineux.
Le pneu possède 12 plis de renforts intérieur avec une jante épaisseur 3 mm peinte époxy.

Afin de calculer correctement la charge admissible il convient de prendre en compte la planéité du sol. Si vous installez 2 roues alors la charge totale déplaçable sera de 5500 kilos. Si vous installez 4 roues au total alors la charge sera de seulement 8250 kilos car une des roues ne portera pas. Pour 6 roues au total la charge maximale sera de 11 000 kilos.

Les deux roulements sont des 6207-2RS avec une entretoise intérieure présente afin de permettre au roulement de tourner malgré un serrage très fort à la clef à choc.
Des témoins d'usures TWI sont présents sur les flancs du pneu comme sur les pneus de voiture.
Ces roues ne sont pas conçues pour garder une charge statique de manière continue (comme toutes les roues de mobil home sur le marché), il faut donc soulager la charge une fois l'ensemble en place.
Il n'y pas de chambre à air intérieure c'est un pneu tubeless avec une parfaite étanchéité assurée par la jante.

FICHE TECHNIQUE ROUE BALLON 9 POUCES
RÉF : 86908
EAN : 3041107869081



ROUE DE PLAGE GONFLEE BASSE PRESSION ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	223 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur bande de roulement	109 mm
Longueur du moyeu	103 mm
Pression maximum	0.2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Non tachante
Poids	1,132 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE BALLON 12 POUCES
RÉF : 86308
EAN : 3041107863089



ROUE DE PLAGE GONFLEE BASSE PRESSION MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	330 mm
Charge unitaire	55 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	178 mm
Longueur du moyeu	158 mm
Pression maximum	0.2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Non tachante
Poids	2,168 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE BALLON 16 POUCES
RÉF : 86304
EAN : 3041107863041



ROUE DE PLAGE GONFLEE BASSE PRESSION ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	420 mm
Charge unitaire	80 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	200 mm
Longueur du moyeu	140 mm
Pression maximum	0.2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	3,884 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE BALLON 18 POUCES 18x8.50-8
RÉF : 4264
EAN : 3041107042644



ROUE DE MISE A L'EAU (ROULEMENT ROULEAUX ANTIROUILLE PNEU TUBELESS)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	480 mm
Charge unitaire	370 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	230 mm
Largeur bande de roulement	185 mm
Longueur du moyeu	134 mm
Pression maximum	1.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	5,92 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE BALLON 21 POUCES AL25
RÉF : 4265
EAN : 3041107042651



ROUE DE REMORQUE DE PLAGE GEANTE TUBELESS BASSE PRESSION 0.3 BAR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 545 mm
Charge unitaire	📊 380 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 245 mm
Longueur du moyeu	📏 127 mm
Pression recommandée	📏 0.34 bar
Pression maximum	📏 0.34 bar
Vitesse maximum	📏 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	5,989 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE BALLON 21 POUCES RB 25
RÉF : 4266
EAN : 3041107042668



ROUE DE PLAGE TUBELESS PRESSION MAX 0.3 BAR ET ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 545 mm
Charge unitaire	📊 380 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc gonflable
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 245 mm
Longueur du moyeu	📏 130 mm
Pression recommandée	📏 0.25 bar
Pression maximum	📏 0.34 bar
Vitesse maximum	📏 4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	6 kg

FICHE TECHNIQUE AXE 20-450
RÉF : 50414
EAN : 3041107504142



TUBE ACIER BRUT POUR AXE DE BROUETTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 20 mm
Vitesse maximum	📏 4 km/h
Poids	📏 0,386 kg

FICHE TECHNIQUE AXE 25-450
RÉF : 50720
EAN : 3041107507204



TUBE ACIER BRUT POUR AXE DE BROUETTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 25 mm
Poids	📏 0,46 kg

FICHE TECHNIQUE KIT AXE 20-450
RÉF : 1700
EAN : 3041107017000



CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 20 mm
Vitesse maximum	📏 4 km/h
Poids	📏 1,49 kg

FICHE TECHNIQUE CH A AIR 20 POUCES X 3 S5100
RÉF : 85831
EAN : 3041107858313



CHAMBRE A AIR 20" POUR S5100P

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	550 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	50 mm
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Poids	0,185 kg

FICHE TECHNIQUE CH A AIR 200/50 VALVE PERPENDICULAIRE
RÉF : 40602
EAN : 3041107406026




CHAMBRE A AIR EN CAOUTCHOUC COMPATIBLE PN 2.00/50

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	50 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,1 kg

FICHE TECHNIQUE CH 2.50/3.00-4
RÉF : 86354
EAN : 3041107863546

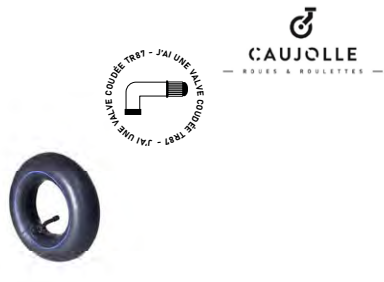


CHAMBRE A AIR POUR ROUE 2.50-300/4

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	260 mm
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	85 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,132 kg

FICHE TECHNIQUE CH 200/50 VALVE PARALLELE
RÉF : 40601
EAN : 3041107406019

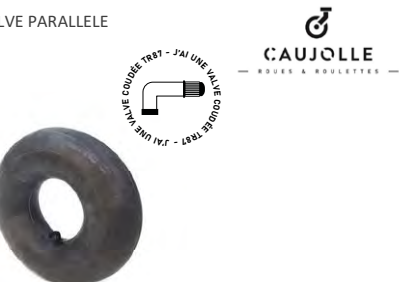

CHAMBRE A AIR EN CAOUTCHOUC COMPATIBLE PN 2.00/50

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	50 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,1 kg

FICHE TECHNIQUE CH 260-85 / 3.00-4
RÉF : 40525
EAN : 3041107005250



CHAMBRE A AIR EN CAOUTCHOUC COMPATIBLE : 2.50-4/3.00-4/260-85-4

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 260 mm
Matière bandage	▨ Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	⌈⌋ 85 mm
Pression maximum	⚙ 2.5 bar
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,182 kg

FICHE TECHNIQUE CH 3.50/4.00/6
RÉF : 86377
EAN : 3041107863775



CHAMBRE A AIR POUR PNEU 3.50-6

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 300 mm
Matière bandage	▨ Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	⌈⌋ 100 mm
Pression maximum	⚙ 2.5 bar
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,228 kg

FICHE TECHNIQUE CH 3.50/400-8 VELOCE VALVE TR87
RÉF : 40521
EAN : 3041107405210



CHAMBRE A AIR EN CAOUTCHOUC COMPATIBLE : 3.50-8 / 4.00-8 / 4.80-8

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 400 mm
Matière bandage	▨ Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	⌈⌋ 100 mm
Pression maximum	⚙ 2.5 bar
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,248 kg

FICHE TECHNIQUE CH 4.10/3.50/4.00-4 TR87
RÉF : 40526
EAN : 3041107405265



CHAMBRE A AIR 4.1/3.50-4 + S'ADAPTE SUR 4.00-4

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 260 mm
Matière bandage	▨ Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	⌈⌋ 85 mm
Pression maximum	⚙ 2.5 bar
Vitesse maximum	↻ 4 km/h
Poids	⚖ 0,172 kg

FICHE TECHNIQUE CH 400-8
RÉF : 40524
EAN : 3041107005243



CHAMBRE A AIR EN CAOUTCHOUC COMPATIBLE : 3.50-8 / 4.00-8 / 4.80-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	100 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,372 kg

FICHE TECHNIQUE CH 500X8 TR13
RÉF : 40530
EAN : 3041107405302



CHAMBRE A AIR POUR ROUE DE MOBIL HOME

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 500 mm
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	130 mm
Pression maximum	7 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,3 kg

FICHE TECHNIQUE CH 13/500/6
RÉF : 86370
EAN : 3041107863706



CHAMBRE A AIR POUR ROUE 13/500/6

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 300 mm
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	120 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,25 kg

FICHE TECHNIQUE CH 15/600/6
RÉF : 86449
EAN : 3041107864499



CHAMBRE A AIR POUR PNEU 15x6.00-6

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 370 mm
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	140 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,49 kg

FICHE TECHNIQUE PN 3.00-4 2PR (260/85)
RÉF : 40652
EAN : 3041107006523



PNEU SEUL 260/85-3.00-4 2 PLIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 260 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📦 Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	📏 76 mm
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Poids	⚖ 0,688 kg

FICHE TECHNIQUE PN 3.00-4 4PR 260 LIGNE MV
RÉF : 86476
EAN : 3041107864765



PNEU SEUL 3.00-4 4 PLIS LIGNE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 260 mm
Charge unitaire	⚖ 110 kg
Matière bandage	📦 Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	📏 76 mm
Pression maximum	🔧 2.5 bar
Vitesse maximum	🚗 16 km/h
Poids	⚖ 0,614 kg

CHAMBRES À AIR ET PNEUS

FICHE TECHNIQUE PN 3.50-8 4PR VITESSE
RÉF : 40207
EAN : 3041107402073



PNEU WANDA VITESSE 3.50-8 4 PLIS POUR REMORQUE BAGAGERE 140 KM/H

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 360 mm
Charge unitaire	⚖ 170 kg
Matière bandage	📦 Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	📏 92 mm
Pression maximum	🔧 2.5 bar
Vitesse maximum	🚗 130 km/h
Poids	⚖ 1,64 kg

FICHE TECHNIQUE PN 4.00-8 3BANDES 4PR MV
RÉF : 40204
EAN : 3041107402042



PNEU SEUL 4.80/4.00-8 4 PLIS POUR ROUE AGRICOLE DE TERRAGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 426 mm
Charge unitaire	⚖ 225 kg
Matière bandage	📦 Caoutchouc gonflable
Pression maximum	🔧 2.7 bar
Vitesse maximum	🚗 25 km/h
Poids	⚖ 2,774 kg

FICHE TECHNIQUE PN 4.00-8 S2600 4PR G VITESSE
RÉF : 40536
EAN : 3041107405364



PNEU SEUL 4.80/4.00-8 4 PLIS POUR REMORQUE BAGAGERE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	265 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur bande de roulement	100 mm
Pression maximum	4 bar
Vitesse maximum	130 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,66 kg

FICHE TECHNIQUE PN 4.80/4.00-8 4PRV
RÉF : 40541
EAN : 3041107005410



PNEU SEUL 4.80/4.00-8 4 PLIS POUR ROUE DE REMORQUE BAGAGERE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	265 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	100 mm
Pression maximum	4 bar
Vitesse maximum	130 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	2,672 kg

FICHE TECHNIQUE PN 4.80/4.00-8 2PR (400/100)
RÉF : 40538
EAN : 3041107005380



PNEU SEUL 4.80/4.00-8 2 PLIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	100 mm
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	1,112 kg

FICHE TECHNIQUE PN ROUE MOBIL HOME 600/9 12PR
RÉF : 40790
EAN : 3041107407900



PNEUS 12 PLIS TUBELESS CHARGE EXTREME ROUE MOBIL HOME

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	535 mm
Charge unitaire	2750 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	162 mm
Largeur bande de roulement	117 mm
Pression maximum	7 bar
Vitesse maximum	10 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A

FICHE TECHNIQUE PN SEUL 4.00-8 4PR PETITS PAVES VELOCE
RÉF : 40712 MV
EAN : 3041107407122



PNEU 400/100 - 4.00-8 4 PR A CRAMPONS VELOCE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	🏋️ 220 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	📏 95 mm
Pression maximum	🔧 2.5 bar
Vitesse maximum	🚗 25 km/h
Poids	⚖️ 1,8 kg

FICHE TECHNIQUE PN SEUL S5100 GONFLEE 20 POUCES
RÉF : 85828
EAN : 3041107858283



PNEU 20 POUCES POUR S5100P 20X3.00 30 PSI A CRAMPONS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 550 mm
Charge unitaire	🏋️ 100 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	📏 65 mm
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	📏 50-60 Sh A
Poids	⚖️ 1,194 kg

FICHE TECHNIQUE PN 18X8.5X8 4PR AVEC VALVE TR413
RÉF : 40855
EAN : 3041107408556



ENSEMBLE PNEU + VALVE 18X8.5-8 DIAMETRE 450

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 450 mm
Charge unitaire	🏋️ 370 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Largeur bande de roulement	📏 190 mm
Pression maximum	🔧 1.5 bar
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Température min/max	🌡️ -40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	📏 50-60 Sh A
Poids	⚖️ 2,434 kg

FICHE TECHNIQUE PN 21X12-8.00 LISSE ROUE BALLON
RÉF : 40205
EAN : 3041107402059



ENSEMBLE PNEU + VALVE 21 POUCES POUR ROUES DE PLAGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 545 mm
Charge unitaire	🏋️ 380 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	📏 245 mm
Pression maximum	🔧 0.34 bar
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	📏 50-60 Sh A
Poids	⚖️ 1,3 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 200/50 2PR
RÉF : 40965
EAN : 3041107009654




ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 2.00/50

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	80 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	50 mm
Pression maximum	1.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	0,312 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 200/50 4PR PREMIUM GRIS
RÉF : 40966
EAN : 3041107409669



ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 2.00/50 GRIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	80 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	50 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	0,33 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 2.50-4 4PR
RÉF : 40135
EAN : 3041107401359




ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 2.50-4 4 PR A CRAMpons

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	205 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	50 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	0,598 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 3.00-4 2PR (260/85) PAVÉ
RÉF : 40629
EAN : 3041107006295



ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 260/85-3.00-4 2 PLUS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	76 mm
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	0,85 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 3.50-6 4PR LIGNE VELOCE
RÉF : 86378
EAN : 3041107863782



PNEU +CHAMBRE A AIR 3.50-6 4 PLUS LIGNES (PLANCHE A VOILE)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	320 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	90 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	20 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	1,036 kg


FICHE TECHNIQUE PN+CH 3.50-8 4PR
RÉF : 40959
EAN : 3041107009593



ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 3.50-8 4 PLUS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	92 mm
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	1,292 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 4.00-4 2PR (270/85)
RÉF : 40134
EAN : 3041107001344

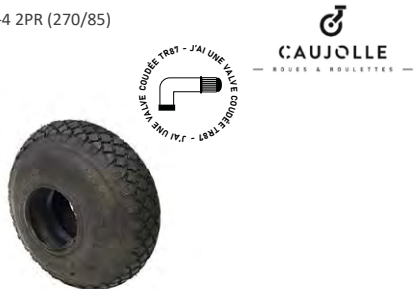

SET PNEU ET CHAMBRE A AIR 4.00-4

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	280 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	76 mm
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	1,038 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 4.00-6 4PR LIGNE VELOCE
RÉF : 86470
EAN : 3041107864703



PNEU ET CHAMBRE A AIR 4.00-6 4 PLUS LIGNE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	340 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	100 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,066 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 4.00-8 4PR LIGN

RÉF : 86719

EAN : 3041107867193



ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 4.80/4.00-8 4 PLIS LIGNES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	100 mm
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,686 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 4.00-8 4PR LIGNE DELI MV

RÉF : 86715

EAN : 3041107867155



PNEU SEUL 4.80/4.00-8 4 PR LIGNE VELOCE + CHAMBRE A AIR BUTYL

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	220 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Diamètre trou de fixation	M10 mm
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	25 km/h
Température min/max	-40/+80 °C
Dureté Shore A ou D	50-60 Sh A
Poids	1,59 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 4.10/3.50-4 2PR

RÉF : 40630

EAN : 3041107406309



ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 4.10/3.5-4 2 PLIS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	76 mm
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,84 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 4.10/3.50-4 4 PLIS PREMIUM MV

RÉF : 40631

EAN : 3041107406316



ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 4.10/3.50-4 4 PLIS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	160 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Pression maximum	2.5 bar
Vitesse maximum	40 km/h
Poids	1,162 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 4.80/4.00-8 4PR S700
RÉF : 86473
EAN : 3041107864734



ENSEMBLE PNEU ET CHAMBRE A AIR 4.00-8 A CRAMPONS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	100 mm
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,594 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 4.80/4.00-8 8PR G VITESSE
RÉF : 40203
EAN : 3041107002037



PNEU SEUL 4.80/4.00-8 6 PLIS POUR REMORQUE BAGAGERE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	335 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Pression maximum	5.9 bar
Vitesse maximum	130 km/h
Poids	3,194 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 400 4PRP A MV
RÉF : 40702
EAN : 3041107007025



ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 400/100 - 4.00-8 4 PR A CRAMPONS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	220 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	25 km/h
Poids	1,566 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 400-8 2PRL
RÉF : 40201
EAN : 3041107002013



ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 4.80/4.00-8 2 PLIS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc gonflable
Pression maximum	2 bar
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,464 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 13-500/6 2 PR PAVES
RÉF : 40551
EAN : 3041107405517



ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR 13x500-6 2 PLIS

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	🏠 200 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🚗 15 km/h
Poids	🏠 1,8 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 15/6.00-6 4PR PA
RÉF : 40627
EAN : 3041107006271



ENSEMBLE PNEU + CHAMBRE À AIR DIAMÈTRE 370 MM (15x6-6)

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	🔍 370 mm
Charge unitaire	🏠 160 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	📏 140 mm
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🚗 15 km/h
Poids	🏠 2,956 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 13/5.00-6 4PR VALVE DROITE
RÉF : 40606
EAN : 3041107406064



PNEU ET CHAMBRE A AIR POUR ROUE 13X5.00-6 VALVE DROITE

CARACTÉRISTIQUES

Charge unitaire	🏠 200 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🚗 15 km/h
Poids	🏠 1,8 kg

FICHE TECHNIQUE PN+CH 15/6.00-6 4PR PA VALVE DROITE
RÉF : 40605
EAN : 3041107406057



ENSEMBLE PN+CHAMBRE DIAMETRE 370 MM(15X6.00X6) VALVE DROITE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	🔍 370 mm
Charge unitaire	🏠 160 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc gonflable
Largeur de la roue	📏 140 mm
Pression maximum	🔧 2 bar
Vitesse maximum	🚗 15 km/h
Poids	🏠 2,956 kg

FICHE TECHNIQUE S2300 50
RÉF : 3500
EAN : 3041107035004



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	9.5 mm
Largeur de la roue	20 mm
Longueur du moyeu	26 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,05 kg

FICHE TECHNIQUE S2300 65 NOIR
RÉF : 3510
EAN : 3041107035103



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	9.5 mm
Largeur de la roue	23 mm
Longueur du moyeu	32 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,094 kg

FICHE TECHNIQUE S2300 80
RÉF : 3520
EAN : 3041107035202



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	11 mm
Largeur de la roue	22 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,112 kg

FICHE TECHNIQUE S2300 100L
RÉF : 3530
EAN : 3041107035301



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	11 mm
Largeur de la roue	21 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,2 kg

ROUES INCREVABLES CAOUTCHOUC DUR

FICHE TECHNIQUE S2300 100R
RÉF : 3540
EAN : 3041107035400



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	13 mm
Largeur de la roue	33 mm
Longueur du moyeu	46 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,308 kg

FICHE TECHNIQUE S2300 125L
RÉF : 3560
EAN : 3041107035608



ROUE SEULE JANTE TOLE A ROULEAUX BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	22 mm
Longueur du moyeu	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,072 kg

FICHE TECHNIQUE S2300 125R
RÉF : 3570
EAN : 3041107035707



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	13 mm
Largeur de la roue	34 mm
Longueur du moyeu	48 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,538 kg

FICHE TECHNIQUE S2300 150
RÉF : 3590
EAN : 3041107035905



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC NOIR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	130 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	13 mm
Largeur de la roue	35 mm
Longueur du moyeu	48 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,844 kg

FICHE TECHNIQUE S2300 100 ANTISTATIK
RÉF : 3531
EAN : 3041107035318



ROUE SEULE ANTISTATIQUE CAOUTCHOUC RESISTANCE 10 PUISSANCE 4 OHM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	29 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Antistatique
Poids	0,288 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PC 125 R20
RÉF : 74403
EAN : 3041107744036



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC SEMI ELASTIQUE MOYEU A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	25 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,612 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PC 125 R25
RÉF : 74404
EAN : 3041107744043



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC SEMI ELASTIQUE MOYEU A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	25 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,567 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PC 160 R20
RÉF : 74408
EAN : 3041107744081



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC SEMI ELASTIQUE MOYEU A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	22 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,776 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PC 160 R25
RÉF : 74409
EAN : 3041107744098



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC SEMI ELASTIQUE MOYEU A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	22 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,553 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PC 200 R20
RÉF : 74413
EAN : 3041107744135



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC SEMI ELASTIQUE MOYEU A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	32 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,469 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PC 200 R25
RÉF : 74414
EAN : 3041107744142



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC SEMI ELASTIQUE MOYEU A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	32 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,257 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 200 L20
RÉF : 74509
EAN : 3041107745095



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC RECYCLE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	32 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,429 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 200 L25
RÉF : 74510
EAN : 3041107745101



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC RECYCLE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	32 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,49 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 200 R20
RÉF : 74511
EAN : 3041107745118



ROUE DE DIABLE EN CAOUTCHOUC RECYCLE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	32 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,49 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 200 R25
RÉF : 74512
EAN : 3041107745125



ROUE DE DIABLE EN CAOUTCHOUC RECYCLE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	32 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,445 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 250 L20
RÉF : 74529
EAN : 3041107745293



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC RECYCLE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	45 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,857 kg

ROUES INCREVABLES CAOUTCHOUC DJR

FICHE TECHNIQUE S2000PS 250 L25
RÉF : 74530
EAN : 3041107745309



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC RECYCLE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	45 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,848 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 250 R20
RÉF : 74531
EAN : 3041107745316



ROUE DE DIABLE EN CAOUTCHOUC RECYCLE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	45 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,919 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 250 R25
RÉF : 74532
EAN : 3041107745323



ROUE DE DIABLE EN CAOUTCHOUC RECYCLE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	45 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,874 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 300 L20
RÉF : 74533
EAN : 3041107745330



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC RECYCLE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,87 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 300 L25
RÉF : 74534
EAN : 3041107745347



ROUE DE MANUTENTION EN CAOUTCHOUC RECYCLE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,861 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 300 R20
RÉF : 74535
EAN : 3041107745354



ROUE DE DIABLE EN CAOUTCHOUC RECYCLE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,932 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PS 300 R25
RÉF : 74536
EAN : 3041107745361



ROUE DE DIABLE EN CAOUTCHOUC RECYCLE AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,886 kg

FICHE TECHNIQUE SUPP 3 ROUES GRIS
RÉF : 41256
EAN : 3041107412560



ENSEMBLE 3 ROUES POUR DIABLE MONTE ESCALIER

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Alésage	20 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,048 kg

ROUES INCREVABLES CAOUTCHOUC DUR

FICHE TECHNIQUE SUPP 3 ROUES NOIR
RÉF : 41255
EAN : 3041107412553



ENSEMBLE 3 ROUES POUR DIABLE MONTE ESCALIER

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	🏋️ 200 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Alésage	⌀ 20 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	🏋️ 3,418 kg

FICHE TECHNIQUE S7200 142
RÉF : 61205
EAN : 3041107012050



ROUE DE VOITURE A PEDALES EN CAOUTCHOUC POUR AXE DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 154 mm
Charge unitaire	🏋️ 30 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 29 mm
Longueur du moyeu	📏 36 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	🏋️ 0,472 kg

FICHE TECHNIQUE S7200 182
RÉF : 61206
EAN : 3041107012067



ROUE POUR JOUET D'ENFANTS EN CAOUTCHOUC POUR AXE DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 188 mm
Charge unitaire	🏋️ 30 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Longueur du moyeu	📏 45 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	🏋️ 0,896 kg

FICHE TECHNIQUE S2000TS 160R20
RÉF : 4570
EAN : 3041107045706



ROUE DE DIABLE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX AXE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	🏋️ 200 kg
Matière bandage	🌿 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 39 mm
Largeur bande de roulement	📏 25 mm
Longueur du moyeu	📏 58 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	🏋️ 1,222 kg

FICHE TECHNIQUE S2000TS 200R20
RÉF : 4630
EAN : 3041107046307



ROUE DE DIABLE EN CAOUTCHOUC POUR AXE DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	46 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,735 kg

FICHE TECHNIQUE S2000TS 200R25
RÉF : 4635
EAN : 3041107046352



ROUE DE DIABLE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX AXE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	32 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,824 kg

FICHE TECHNIQUE S2000TS 250R20
RÉF : 4659
EAN : 3041107046598



ROUE DE DIABLE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX AXE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	28 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,4 kg

FICHE TECHNIQUE S2000TS 250R25
RÉF : 4660
EAN : 3041107046604



ROUE DE DIABLE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX AXE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	49 mm
Largeur bande de roulement	29 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,73 kg

ROUES INCREVABLES CAOUTCHOUC DJR

FICHE TECHNIQUE S2000TS 300 R25
RÉF : 4680
EAN : 3041107046802



ROUE DE DIABLE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX AXE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,3 kg

FICHE TECHNIQUE S2750P 200 L20/90
RÉF : 77142
EAN : 3041107771421



ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC RECYCLE FORTE CHARGE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	75 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	2,392 kg

FICHE TECHNIQUE S2750P 200 L25/90
RÉF : 77140
EAN : 3041107771407



ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC RECYCLE FORTE CHARGE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	75 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	2,392 kg

FICHE TECHNIQUE S2750P 200 R25/90
RÉF : 77141
EAN : 3041107771414



ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC RECYCLE FORTE CHARGE AVEC ROULEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	76 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	2,475 kg

FICHE TECHNIQUE S2750P 250 L20/90
RÉF : 77145
EAN : 3041107771452



ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC RECYCLE FORTE CHARGE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	75 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	3,574 kg

FICHE TECHNIQUE S2750P 250 L25/90
RÉF : 77143
EAN : 3041107771438



ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC RECYCLE FORTE CHARGE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	75 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	3,574 kg

FICHE TECHNIQUE S2750P 250 R25/90
RÉF : 77144
EAN : 3041107771445



ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC RECYCLE FORTE CHARGE AVEC ROULEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	74 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	3,7 kg

FICHE TECHNIQUE S2650P 250 L20-60
RÉF : 86287
EAN : 3041107862877



ROUE LARGE EN CAOUTCHOUC RECYCLE JANTE PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	85 mm
Largeur bande de roulement	70 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,38 kg

ROUES INCREVABLES CAOUTCHOUC DUR

FICHE TECHNIQUE S2750P 300 R25/90
RÉF : 77148
EAN : 3041107771483



ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC RECYCLE FORTE CHARGE AVEC ROULEMENT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	80 mm
Largeur bande de roulement	53 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	5,202 kg

FICHE TECHNIQUE S2750ST 200 R25 100
RÉF : 7165
EAN : 3041107071651



ROUE JANTE TOLE BANDAGE CAOUTCHOUC RECYCLE FORTE CHARGE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	76 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,698 kg

FICHE TECHNIQUE S2750ST 250 R25 100
RÉF : 7170
EAN : 3041107071705



ROUE JANTE TOLE BANDAGE CAOUTCHOUC RECYCLE FORTE CHARGE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	74 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,85 kg

FICHE TECHNIQUE S2750ST 300 R25-100
RÉF : 7180
EAN : 3041107071804



ROUE JANTE TOLE BANDAGE CAOUTCHOUC RECYCLE FORTE CHARGE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	80 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	6,18 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 L10
RÉF : 74268
EAN : 3041107742681



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,5218 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 L20/100
RÉF : 74270
EAN : 3041107742704



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,455 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 L20/74
RÉF : 74269
EAN : 3041107742698



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,482 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 L25/100
RÉF : 74272
EAN : 3041107742728



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,44 kg

ROUES INCREVABLES CAOUTCHOUC DUR

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 L25/74
RÉF : 74271
EAN : 3041107742711



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,396 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 L30-74
RÉF : 86565
EAN : 3041107865656



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	30 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,8 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 L32 POM
RÉF : 74332
EAN : 3041107743329



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	32 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,5218 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 R20/100
RÉF : 74274
EAN : 3041107742742



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,557 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 R20/74
RÉF : 74273
EAN : 3041107742735



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,507 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 R25/100
RÉF : 74276
EAN : 3041107742766



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	3,447 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 360 R25/74
RÉF : 74275
EAN : 3041107742759



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,447 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 L14
RÉF : 74249
EAN : 3041107742490



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	14 mm
Largeur de la roue	80 mm
Largeur bande de roulement	80 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,717 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 L20/100
RÉF : 74251
EAN : 3041107742513



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 80 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	📊 4,755 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 L20/74
RÉF : 74250
EAN : 3041107742506



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 80 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	📊 4,725 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 L25/100
RÉF : 74258
EAN : 3041107742582



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 125 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 80 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	📊 4,817 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 L25/74
RÉF : 74252
EAN : 3041107742520



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 80 mm
Longueur du moyeu	📏 74 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	📊 4,717 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 L30-74
RÉF : 74230
EAN : 3041107742308



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	30 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	4,717 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 L32 POM
RÉF : 74232
EAN : 3041107742322



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	32 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,717 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 R20/100
RÉF : 74255
EAN : 3041107742551



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,877 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 R20/74
RÉF : 74254
EAN : 3041107742544



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,827 kg

ROUES INCREVABLES CAOUTCHOUC DUR

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 R25/100
RÉF : 74257
EAN : 3041107742575



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,817 kg

FICHE TECHNIQUE S605DP 400 R25/74
RÉF : 74256
EAN : 3041107742568



ROUE DE BROUETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	4,767 kg

FICHE TECHNIQUE S600 R20 400
RÉF : 5240
EAN : 3041107052407



ROUE DE BROUETTE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX BANDAGE DUR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	5,66 kg

FICHE TECHNIQUE S600 R25 360
RÉF : 5155
EAN : 3041107051554



ROUE DE BROUETTE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX BANDAGE DUR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	125 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,3 kg

FICHE TECHNIQUE S600 R25 400
RÉF : 5245
EAN : 3041107052452



ROUE DE BROUETTE JANTE TOLE ROULEMENT A ROULEAUX BANDAGE DUR

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 150 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 80 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	📊 5,645 kg

FICHE TECHNIQUE S2500C400-90R30
RÉF : 6235
EAN : 3041107062352



ROUE ULTRA RENFORCÉE EN CAOUTCHOUC AVEC ROULEMENT A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 800 kg
Matière bandage	📊 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 30 mm
Largeur de la roue	📏 94 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	📊 12 kg

FICHE TECHNIQUE S2014 100/40 LM30 RB15 CAOU NOIR
RÉF : 85900
EAN : 3041107859006



ROUE JANTE ALU BANDAGE CAOUTCHOUC SOUPLE RB6202RS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	75 Sh A
Poids	0,416 kg

FICHE TECHNIQUE S2014 125/50 LM60 RB20 CAOU NOIR
RÉF : 85901
EAN : 3041107859013



ROUE JANTE ALU BANDAGE CAOUTCHOUC SOUPLE NOIR MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	280 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,006 kg

FICHE TECHNIQUE S2014 160/50 LM60 RB20 CAOU NOIR
RÉF : 85970
EAN : 3041107859709



ROUE JANTE ALU BANDAGE CAOUTCHOUC SOUPLE NOIR MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	1,158 kg

FICHE TECHNIQUE S2014 180/50 LM60 RB20 CAOU NOIR
RÉF : 85902
EAN : 3041107859020



ROUE JANTE ALU BANDAGE CAOUTCHOUC SOUPLE NOIR MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	180 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,342 kg

FICHE TECHNIQUE S2014 200/50 LM60 RB20 CAOUI NOIR
RÉF : 61111
EAN : 3041107011114



ROUE ALUMINIUM ET CAOUTCHOUC SOUPLE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,58 kg

FICHE TECHNIQUE S2014 250/50 LM60 RB25 CAOUI NOIR
RÉF : 85903
EAN : 3041107859037



ROUE JANTE ALU BANDAGE CAOUTCHOUC SOUPLE NOIR MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	550 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	38 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,412 kg

FICHE TECHNIQUE S2014 300/50 LM60 RB25 CAOUI NOIR
RÉF : 85904
EAN : 3041107859044



ROUE JANTE ALU BANDAGE CAOUTCHOUC SOUPLE NOIR MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	700 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	38 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	3,8 kg

FICHE TECHNIQUE S2019 180/50 LM44 RB20 ROUE
TRANSPAL ALU CAOUI NOIR
RÉF : 86694
EAN : 3041107866943



MOYEU COURT ET DEPORTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	180 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Longueur du moyeu	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,196 kg

ROUES INCREVABLES SOUPLES - CAOUTCHOUC NOIR

FICHE TECHNIQUE S2019 200/50 LM44 RB20 ROUE
RÉF : 86693
EAN : 3041107866936



MOYEU COURT ET DEPORTE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Longueur du moyeu	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,464 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 125/50 LM50 RB20 CONTINENTAL
RÉF : 86168
EAN : 3041107861689



ROUE CORPS FONTE BANDAGE CAOUTCHOUC CONTINENTAL R BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	225 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	1,702 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 125/51 LM60 RB20 NOIRE
RÉF : 85947
EAN : 3041107859471



CAOUTCHOUC SOUPLE 16 KM/H MAX VITESSE DIVISEE PAR 2

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	275 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	16 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	75 Sh A
Poids	2,35 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 160/50 LM50 RB20 VERTE
RÉF : 85948
EAN : 3041107859488



CAOUTCHOUC SOUPLE 16 KM/H MAX VITESSE DIVISEE PAR 2

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	57 mm
Largeur bande de roulement	43 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Vitesse maximum	16 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	2,56 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 200/51 LM60 RB20 NOIRE
RÉF : 85949
EAN : 3041107859495



CAOUTCHOUC SOUPLE 16 KM/H MAX VITESSE DIVISEE PAR 2

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	42 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	16 km/h
Poids	3,79 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 200/75 LM70 RB25 CONTINENTAL
RÉF : 60529
EAN : 3041107005298



ROUE EN FONTE ET CAOUTCHOUC SOUPLE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	87 mm
Largeur bande de roulement	55 mm
Longueur du moyeu	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	5,03 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 200/76 LM83 RB20 NOIRE
RÉF : 60528
EAN : 3041107605283



ROUE D'ENTRAINEMENT EN CAOUTCHOUC SOUPLE 80 Shores A

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	550 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	75 mm
Largeur bande de roulement	60 mm
Longueur du moyeu	83 mm
Vitesse maximum	16 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	5,43 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 250/51 LM60 RB20 NOIRE
RÉF : 85952
EAN : 3041107859525



CAOUTCHOUC SOUPLE 16 KM/H MAX CHARGE DIVISEE PAR 2

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	16 km/h
Dureté Shore A ou D	98 Sh A
Poids	5,534 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 250/76 LM83 RB25 NOIRE
RÉF : 60535
EAN : 3041107005359



ROUE EN FONTE ET CAOUTCHOUC SOUPLE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	83 mm
Largeur bande de roulement	62 mm
Longueur du moyeu	83 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	9,6 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 250/82 LM67 RB30 CONTINENTAL
RÉF : 60536
EAN : 3041107605368



ROUE EN FONTE ET CAOUTCHOUC SOUPLE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	30 mm
Largeur de la roue	87 mm
Largeur bande de roulement	67 mm
Longueur du moyeu	67 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	8,7 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 300/85 LM90 RB35 CONTINENTAL
RÉF : 60541
EAN : 3041107605412



ROUE EN FONTE ET CAOUTCHOUC SOUPLE HAUT DE GAMME MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	280 mm
Charge unitaire	800 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	30 mm
Largeur de la roue	85 mm
Largeur bande de roulement	60 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	11,8 kg

FICHE TECHNIQUE S2750F 400/76 LM83 RB30 NOIRE
RÉF : 60550
EAN : 3041107605504



CHARGE REDUITE DE 50% A 20KM/H

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	1250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	30 mm
Largeur de la roue	83 mm
Largeur bande de roulement	60 mm
Longueur du moyeu	83 mm
Vitesse maximum	20 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Norme	DIN EN 12530
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	16,792 kg

FICHE TECHNIQUE S2800C 250X84 CLAV 25
RÉF : 4179
EAN : 3041107041791



ROUE D'ENTRAINEMENT DURETE 65 SHORES A

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	83 mm
Largeur bande de roulement	83 mm
Longueur du moyeu	38 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	4,87 kg

FICHE TECHNIQUE S2800C 250X84 RB20
RÉF : 4171
EAN : 3041107041715



ROUE DE CHARIOTS POUR TARMAC D'AEROPORTS POUR AXE DE 20 MM 3.00-4

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	85 mm
Largeur bande de roulement	75 mm
Longueur du moyeu	75 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	5,13 kg

FICHE TECHNIQUE S2800C 306X93 RB20
RÉF : 4172
EAN : 3041107041722



ROUE DE CHARIOTS POUR TARMAC POUR AXE DE 20 MM 4.00-4

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	550 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur bande de roulement	85 mm
Longueur du moyeu	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	7,478 kg

FICHE TECHNIQUE S2800C 377X118 RB25
RÉF : 4173
EAN : 3041107041739



ROUE DE CHARIOTS POUR TARMAC POUR AXE DE 25 MM 15X4 1/2-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	377 mm
Charge unitaire	1050 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	118 mm
Largeur bande de roulement	105 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	15,572 kg

FICHE TECHNIQUE S2800C 406X104 RB25
RÉF : 4174
EAN : 3041107041746



ROUE DE CHARIOTS D'AEROPORTS EN CAOUTCHOUC AXE 25 MM 4.00-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	406 mm
Charge unitaire	950 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	104 mm
Largeur bande de roulement	92 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	16,43 kg

FICHE TECHNIQUE ANNEAU CONTINENTAL ELASTIC 150/50-100
RÉF : 40089
EAN : 3041107400895



CHARGE DIVISEE PAR 2 A 20 KM/H - CHARGE REDUITE AU DELA DE +60°C

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Alésage	100 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	20 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Résistante à l'hydrolyse
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,504 kg

FICHE TECHNIQUE ANNEAU CONTINENTAL ELASTIC 200/50-140
RÉF : 40090
EAN : 3041107400901



CHARGE DIVISEE PAR 2 A 20 KM/H - CHARGE REDUITE AU DELA DE +60°C

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Alésage	140 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	20 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Résistante à l'hydrolyse
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	0,86 kg

FICHE TECHNIQUE ANNEAU CONTINENTAL ELASTIC 230/50-170
RÉF : 40091
EAN : 3041107400918



CHARGE DIVISEE PAR 2 A 20 KM/H / - CHARGE REDUITE AU DELA DE +60°C

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	230 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Alésage	170 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Vitesse maximum	20 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Résistante à l'hydrolyse
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	1,013 kg

FICHE TECHNIQUE ANNEAU CONTINENTAL ELASTIC 250/80-170
RÉF : 40092
EAN : 3041107400925



CHARGE DIVISEE PAR 2 A 20KM/H - CHARGE REDUITE AU DELA DE +60°C

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	675 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Alésage	170 mm
Largeur de la roue	80 mm
Largeur bande de roulement	65 mm
Vitesse maximum	20 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Résistante à l'hydrolyse
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	2,351 kg

FICHE TECHNIQUE ANNEAU CONTINENTAL ELASTIC 300/85-170
RÉF : 40093
EAN : 3041107400932



CHARGE DIVISEE PAR 2 A 20KM/H - CHARGE REDUITE AU DELA DE +60°C

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	800 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Alésage	170 mm
Largeur de la roue	80 mm
Largeur bande de roulement	85 mm
Vitesse maximum	20 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Résistante à l'hydrolyse
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	3,975 kg

FICHE TECHNIQUE S2014 160/50 LM60 RB20 CAOU GRIS
RÉF : 81970
EAN : 3041107819703



ROUE JANTE ALU BANDAGE CAOUTCHOUC SOUPLE GRIS MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	39 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	6 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	1,326 kg

FICHE TECHNIQUE S2400C 30 A4
RÉF : 60200
EAN : 3041107002006



GALET SEUL EN CAOUTCHOUC GRIS ANTI-TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	4 mm
Largeur de la roue	13 mm
Longueur du moyeu	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,016 kg

FICHE TECHNIQUE S2400C 35 A4
RÉF : 60205
EAN : 3041107002051



GALET SEUL EN CAOUTCHOUC GRIS ANTI-TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	4 mm
Largeur de la roue	13 mm
Longueur du moyeu	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,014 kg

FICHE TECHNIQUE S2400C 42 A5
RÉF : 60210
EAN : 3041107002105



GALET SEUL EN CAOUTCHOUC GRIS ANTI-TRACES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	42 mm
Charge unitaire	20 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	5 mm
Largeur de la roue	15 mm
Longueur du moyeu	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,032 kg

FICHE TECHNIQUE S2400C 50 A5
RÉF : 60220
EAN : 3041107002204



GALET SEUL EN CAOUTCHOUC GRIS ANTI-TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	5 mm
Largeur de la roue	15 mm
Longueur du moyeu	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,055 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E 50 COL
RÉF : 86522
EAN : 3041107865229



ROUE CAOUTCHOUC ANTI TRACES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	17 mm
Longueur du moyeu	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,046 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E 65 COL
RÉF : 3612
EAN : 3041107036124



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC GRIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	12 mm
Longueur du moyeu	23 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,104 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E 80 COL
RÉF : 3622
EAN : 3041107036223



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	22 mm
Longueur du moyeu	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	85 Sh A
Poids	0,112 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E 100 COL
RÉF : 3632
EAN : 3041107036322



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC GRIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	45 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	26 mm
Longueur du moyeu	31 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	85 Sh A
Poids	0,262 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E 125 COL
RÉF : 3640
EAN : 3041107036407



ROUE SEULE BANDAGE CAOUTCHOUC GRIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur bande de roulement	27 mm
Longueur du moyeu	31 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	85 Sh A
Poids	0,396 kg

FICHE TECHNIQUE GAL S15 50 RB ETROIT
RÉF : 61597
EAN : 3041107015976



ROUE CAOUTCHOUC SOUPLE AVEC ROULEMENT À BILLES ALESAGE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	6 mm
Largeur de la roue	23 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Longueur du moyeu	24 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,044 kg

FICHE TECHNIQUE GAL S15 50 RB LARGE
RÉF : 61497
EAN : 3041107014979



ROUE CAOUTCHOUC SOUPLE AVEC ROULEMENT À BILLES ALESAGE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	24 mm
Longueur du moyeu	29 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,064 kg

FICHE TECHNIQUE GALET GRIS 100/28 RB
RÉF : 61512
EAN : 3041107015129



ROUE CAOUTCHOUC SOUPLE AVEC ROULEMENT À BILLES ALESAGE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	80 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Longueur du moyeu	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,248 kg

FICHE TECHNIQUE GALET GRIS 125/28 RB
RÉF : 61509
EAN : 3041107015099



ROUE CAOUTCHOUC SOUPLE AVEC ROULEMENT À BILLES ALESAGE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	90 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	28 mm
Longueur du moyeu	34 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,338 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E 63 ANTISTATIK
RÉF : 3611
EAN : 3041107036117



ROUE ANTISTATIQUE BANDAGE CAOUTCHOUC GRIS (R INF A 10 PUISSANCE 4)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Longueur du moyeu	29 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-5/+50 °C
Caractéristiques	Antistatique
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,044 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E 80 ANTISTATIK
RÉF : 3621
EAN : 3041107036216



ROUE ANTISTATIQUE BANDAGE CAOUTCHOUC GRIS (R INF A 10 PUISSANCE 4)

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	40 kg
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	24 mm
Longueur du moyeu	29 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-5/+50 °C
Caractéristiques	Antistatique
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,05 kg



ROUE ALUMINIUM ET CAOUTCHOUC SOUPLE GRIS MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 450 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	📏 34 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	1,77 kg



GALET BANDAGE CAOUTCHOUC GRIS NON TACHANT R BILLE 15

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 250 kg
Matière bandage	📏 Caoutchouc
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⊙ 15 mm
Largeur de la roue	📏 37 mm
Largeur bande de roulement	📏 36 mm
Longueur du moyeu	📏 48 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Caractéristiques	📖 Non tachante
Dureté Shore A ou D	68 Sh A
Poids	0,494 kg

FICHE TECHNIQUE GAL BLEU 80/34 LM40 RR12
RÉF : 1608
EAN : 3041107016089



GALET BANDAGE CAOUTCHOUC BLEU NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	34 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,174 kg

FICHE TECHNIQUE GAL BLEU 100/36 LM40 RR12
RÉF : 1606
EAN : 3041107016065



GALET BANDAGE CAOUTCHOUC BLEU NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,256 kg


FICHE TECHNIQUE GAL BLEU 125/36 LM45 RR12
RÉF : 1607
EAN : 3041107016072



GALET BANDAGE CAOUTCHOUC BLEU NON TACHANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Longueur du moyeu	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	70 Sh A
Poids	0,412 kg

FICHE TECHNIQUE GAL BLEU 160/47 LM60 RR20
RÉF : 85711
EAN : 3041107857118



GALET BANDAGE CAOUTCHOUC BLEU NON TACHANT MOYEU A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	350 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	47 mm
Largeur bande de roulement	41 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,838 kg

FICHE TECHNIQUE GAL BLEU 160/48 LM59 L20
RÉF : 85707
EAN : 3041107857071



GALET BANDAGE CAOUTCHOUX BLEU NON TACHANT MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	48 mm
Largeur bande de roulement	34 mm
Longueur du moyeu	59 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,794 kg

FICHE TECHNIQUE GAL BLEU 200/45 LM60 RB20
RÉF : 85713
EAN : 3041107857132



GALET BANDAGE CAOUTCHOUX BLEU NON TACHANT MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	1,368 kg

FICHE TECHNIQUE GAL BLEU 200/50 LM59 RR20
RÉF : 85710
EAN : 3041107857101



GALET BANDAGE CAOUTCHOUX BLEU NON TACHANT MOYEU A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	59 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	1,165 kg

FICHE TECHNIQUE S2015 160/50 LM40 RB20 CAOU BLEUE
RÉF : 62114
EAN : 3041107021144



GALET BANDAGE CAOUTCHOUX BLEU NON TACHANT ANTI DECHIRURE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	39 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,91 kg



GALET BANDAGE CAOUTCHOUC BLEU NON TACHANT ANTI DECHIRURE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Caoutchouc
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	1,519 kg

FICHE TECHNIQUE S3500 R25-60
RÉF : 86773
EAN : 3041107867735



ROUE EN MOUSSE DE POLYURETHANE POUR AXE DE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	0,574 kg

FICHE TECHNIQUE S3500 RR20-60
RÉF : 86772
EAN : 3041107867728



ROUE DE REMORQUE DE JARDIN EN MOUSSE DE POLYURETHANE POUR AXE DE 20 M

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	0,566 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE 2.50-4 INCREVABLE A16
RÉF : 86575
EAN : 3041107865755



ROUE DE DIABLE INCREVABLE AVEC MOYEU DEPORTÉ POUR AXE DE 16 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	217 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	57 mm
Largeur bande de roulement	44 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	1,052 kg

FICHE TECHNIQUE S4000P RR20-74
RÉF : 86365
EAN : 3041107863652



ROUE DE DIABLE MOUSSE DE POLYURETHANE ROULEMENT A ROULEAUX DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	74 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	0,99 kg

FICHE TECHNIQUE S4000P RR25-74
RÉF : 86262
EAN : 3041107862624



ROUE DE DIABLE EN MOUSSE DE POLYURETHANE AXE 25 MM ROULEMENT ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	74 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	0,946 kg

FICHE TECHNIQUE S4000T B20
RÉF : 86366
EAN : 3041107863669



ROUE DE DIABLE MOUSSE DE POLYURETHANE JANTE TOLE ROULEMENTS A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	85 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	2,308 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE PRIMEUR INCR A 16
RÉF : 86587
EAN : 3041107865878



ROUE DE DIABLE INCREVABLE AVEC MOYEU DEPORTÉ POUR AXE DE 16 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	86 mm
Largeur bande de roulement	81 mm
Longueur du moyeu	48 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	1,5 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE PRIMEUR INCR A 20
RÉF : 86588
EAN : 3041107865885



ROUE DE DIABLE INCREVABLE AVEC MOYEU DEPORTÉ POUR AXE DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	260 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	86 mm
Largeur bande de roulement	81 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	1,5 kg

FICHE TECHNIQUE S6000P 3.50/8 RR25
RÉF : 86305
EAN : 3041107863058



ROUE DE BROUETTE INCREVABLE EN MOUSSE POUR AXE DE 25 MM / 3.50-8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	370 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	80 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	85 Sh A
Poids	1,9 kg

FICHE TECHNIQUE S6000P 400/100 RR25
RÉF : 86309
EAN : 3041107863096



ROUE DE BROUETTE EN MOUSSE DE POLYURETHANE POUR AXE DE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	90 mm
Longueur du moyeu	74 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	2,125 kg

FICHE TECHNIQUE S5000P 20 POUCES INCREVABLE
RÉF : 85755
EAN : 3041107857552



ROUE TYPE VELO JANTE PLASTIQUE BANDAGE INCREVABLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	530 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	67 mm
Vitesse maximum	16 km/h
Poids	2,432 kg

FICHE TECHNIQUE S5000T 20 POUCES INCREVABLE - RAYON METAL
RÉF : 85765
EAN : 3041107857651



ROUE TYPE VELO JANTE METALLIQUE BANDAGE INCREVABLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	530 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	67 mm
Vitesse maximum	16 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	2,656 kg

FICHE TECHNIQUE S5000P 24 POUCES INCREVABLE
RÉF : 85758
EAN : 3041107857583



ROUE TYPE VELO JANTE PLASTIQUE BANDAGE INCREVABLE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	605 mm
Charge unitaire	50 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	16 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Longueur du moyeu	56 mm
Vitesse maximum	16 km/h
Dureté Shore A ou D	85 Sh A
Poids	2,432 kg

FICHE TECHNIQUE S8000 3.50x8
RÉF : 86480
EAN : 3041107864802



ROUE DE BROUETTE EN MOUSSE INCREVABLE AXE DE 20 MM LONGUEUR 255 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	360 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	90 mm
Longueur du moyeu	260 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	2,139 kg

FICHE TECHNIQUE S8000 400
RÉF : 86485
EAN : 3041107864857



ROUE DE BROUETTE EN MOUSSE INCREVABLE AXE DE 20 MM LONGUEUR 255 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Mousse de polyuréthane
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	90 mm
Longueur du moyeu	260 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	2,295 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK ROLLER 75
RÉF : 87035
EAN : 3041107870353



ROUE DE ROLLER ANTI TRACES AVEC ROULEMENT A BILLES ABEC 5

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	23 mm
Longueur du moyeu	23 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	85 Sh A
Poids	0,093 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK ROLLER 100
RÉF : 87020
EAN : 3041107870209



ROUE DE ROLLER ANTI TRACES AVEC ROULEMENT A BILLES ABEC 5

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Longueur du moyeu	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,14 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK ROLLER 125
RÉF : 87025
EAN : 3041107870254



ROUE DE TROTINETTE ANTI TRACES AVEC ROULEMENT A BILLES ABEC 5

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Longueur du moyeu	25 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,161 kg

FICHE TECHNIQUE BLACK ROLLER 160
RÉF : 87040
EAN : 3041107870407



ROUE DE TROTINETTE ANTI TRACES AVEC ROULEMENT A BILLES ABEC 5

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	80 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur bande de roulement	23 mm
Longueur du moyeu	38 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,278 kg



ROUE DE TROTTEINETTE ANTI TRACES AVEC ROULEMENT A BILLES ABEC5

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 200 mm
Charge unitaire	 80 kg
Matière bandage	 Polyuréthane
Type de roulement	 Roulement à billes
Alésage	 8 mm
Largeur bande de roulement	 30 mm
Longueur du moyeu	 30 mm
Vitesse maximum	 4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	0,45 kg



ROUE DE ROLLER ANTI TRACES AVEC ROULEMENT A BILLES ABEC 5

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 72 mm
Charge unitaire	 40 kg
Matière bandage	 Polyuréthane
Type de roulement	 Roulement à billes
Alésage	 8 mm
Largeur de la roue	23 mm
Longueur du moyeu	23 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	85 Sh A
Poids	0,092 kg



ROUE A CRAMPON JANTE ALU CLAVETEE AxB:6x22.8

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	 250 mm
Matière bandage	 Caoutchouc
Type de roulement	 Moyeu lisse a claveter
Alésage	 20 mm
Largeur de la roue	 60 mm
Largeur bande de roulement	 60 mm
Longueur du moyeu	 60 mm
Vitesse maximum	 4 km/h
Température min/max	 -20/+80 °C
Norme	 DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	80 Sh A
Poids	2,66 kg

FICHE TECHNIQUE S2450BP 60/35 LM41 L12
RÉF : 85685
EAN : 3041107856852



ROUE RESISTANTE AUX HUILES ET ALCOOLS JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Longueur du moyeu	41 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	97 Sh A
Poids	0,104 kg

FICHE TECHNIQUE S2450BP 80/30 LM40 L12
RÉF : 85684
EAN : 3041107856845



ROUE RESISTANTE AUX HUILES ET ALCOOLS JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	97 Sh A
Poids	0,134 kg

FICHE TECHNIQUE S2450BP 80/30 LM40 RR INOX 12
RÉF : 61018
EAN : 3041107610188



ROUE RESISTANTE AUX HUILES ET ALCOOLS ROULEMENT INOX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,174 kg

FICHE TECHNIQUE S2450BP 100/30 LM40 L12
RÉF : 61020
EAN : 3041107610201



ROUE RESISTANTE AUX HUILES ET ALCOOLS MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	97 Sh A
Poids	0,184 kg

FICHE TECHNIQUE S2450BP 100/30 LM40 RR INOX 12
RÉF : 61019
EAN : 3041107610195



ROUE RESISTANTE AUX HUILES ET ALCOOLS ROULEMENT INOX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	120 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Inoxydable
Dureté Shore A ou D	97 Sh A
Poids	0,206 kg

FICHE TECHNIQUE S2450BP 125/35 LM44 L15
RÉF : 85686
EAN : 3041107856869



ROUE RESISTANTE AUX HUILES ET ALCOOLS JANTE NYLON POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	35 mm
Largeur bande de roulement	35 mm
Longueur du moyeu	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	97 Sh A
Poids	0,26 kg

FICHE TECHNIQUE S2450BP 125/42 LM60 RR20
RÉF : 61025
EAN : 3041107010254



ROUE RESISTANTE AUX HUILES ET ALCOOLS MOYEU A ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	42 mm
Largeur bande de roulement	42 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	97 Sh A
Poids	0,554 kg

FICHE TECHNIQUE S2450BP 150/45 LM60 L20
RÉF : 61030
EAN : 3041107010308



ROUE RESISTANTE AUX HUILES ET ALCOOLS MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,486 kg

FICHE TECHNIQUE S2450BP 200/50 LM60 L20
RÉF : 61036
EAN : 3041107010360



ROUE RESISTANTE AUX HUILES ET ALCOOLS MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 600 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,886 kg

FICHE TECHNIQUE S2450BP 250/50 LM60 RB20
RÉF : 61037
EAN : 3041107610379



ROUE RESISTANTE AUX HUILES ET ALCOOLS MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 250 mm
Charge unitaire	⚖ 1000 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,502 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 35/27 LM27 RB8 PU ORANGE
RÉF : 60837
EAN : 3041107608376



ROUE POLYURETHANE ROULEMENT BILLES ABEC 7

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	📏 27 mm
Largeur bande de roulement	📏 27 mm
Longueur du moyeu	📏 27 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,066 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 50/20 LM10 RB17 PU ORANGE
RÉF : 60850
EAN : 3041107608505



ROUE FORTE CHARGE EN POLYURETHANE A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 110 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⊙ 17 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	📏 20 mm
Longueur du moyeu	📏 10 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,11 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 50/30 LM30 RB15 PU ORANGE
RÉF : 60849
EAN : 3041107608499



ROUE FORTE CHARGE EN POLYURETHANE A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,19 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 60/30 LM30 RB20 PU ORANGE
RÉF : 60851
EAN : 3041107608512



ROUE FORTE CHARGE EN POLYURETHANE A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	60 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	30 mm
Longueur du moyeu	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,262 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 65/60 LM60 RB20 PU ROUGE
RÉF : 60841
EAN : 3041107608413



ROUE DE POUR TRANSPALETTE EXTRA BAS POUR MAÇON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	60 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,582 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 70/64 LM70 RB15 PU ORANGE
RÉF : 60848
EAN : 3041107608482



ROUE DE TRANSPALETTE FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	70 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	70 mm
Largeur bande de roulement	64 mm
Longueur du moyeu	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,858 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 80/54 LM54 RB20 PU ORANGE
RÉF : 60844
EAN : 3041107608444



ROUE DE TRANSPALETTE FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	54 mm
Largeur bande de roulement	54 mm
Longueur du moyeu	54 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,858 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 80/60 LM60 RB20 PU ORANGE
RÉF : 60843
EAN : 3041107608437



ROUE DE TRANSPALETTE FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	60 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,958 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 82/28 LM28 RB12 PU ORANGE
RÉF : 60847
EAN : 3041107608475



ROUE DE TRANSPALETTE FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	82 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	28 mm
Largeur bande de roulement	28 mm
Longueur du moyeu	28 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-30/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,432 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 82/70 LM70 RB20 PU ORANGE
RÉF : 60845
EAN : 3041107608451



ROUE DE TRANSPALETTE FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	82 mm
Charge unitaire	700 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	70 mm
Largeur bande de roulement	70 mm
Longueur du moyeu	70 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,126 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 85/100 LM100 RB20 PU ORANGE
RÉF : 60846
EAN : 3041107608468



ROUE DE TRANSPALETTE FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	85 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	100 mm
Largeur bande de roulement	100 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,552 kg

FICHE TECHNIQUE GTP 85/90 LM90 RB20 PU ORANGE
RÉF : 60842
EAN : 3041107608420



ROUE DE TRANSPALETTE FORTE CHARGE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	85 mm
Charge unitaire	900 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	90 mm
Largeur bande de roulement	90 mm
Longueur du moyeu	90 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,55 kg

FICHE TECHNIQUE S2013 80/29 LM40 RB12 PU ORANGE
RÉF : 62000
EAN : 3041107620002



ROUE EN POLYURETHANE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	12 mm
Largeur bande de roulement	29 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,252 kg

FICHE TECHNIQUE S2013 100/40 LM40 RB12 PU ORANGE
RÉF : 62005
EAN : 3041107620057



ROUE EN POLYURETHANE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,38 kg

FICHE TECHNIQUE S2013 125/38 LM41 RB15 PU ORANGE
RÉF : 62009
EAN : 3041107620095



ROUE EN POLYURETHANE JANTE LEGERE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	41 mm
Largeur bande de roulement	38 mm
Longueur du moyeu	41 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,506 kg

FICHE TECHNIQUE S2013 125/50 LM60 RB20 PU ORANGE
RÉF : 62010
EAN : 3041107620101



ROUE EN POLYURETHANE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	450 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-30/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,94 kg

FICHE TECHNIQUE S2013 160/50 LM60 RB20 PU ORANGE
RÉF : 62015
EAN : 3041107620156



ROUE EN POLYURETHANE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,116 kg

FICHE TECHNIQUE S2013 200/50 LM60 RB20 PU ORANGE
RÉF : 62020
EAN : 3041107620200



ROUE EN POLYURETHANE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	800 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,438 kg

FICHE TECHNIQUE S2013 250/57 LM60 RB25 PU ORANGE
RÉF : 62025
EAN : 3041107620255



ROUE EN POLYURETHANE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	57 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,542 kg

FICHE TECHNIQUE S2016 80/25 LM30 RB12 PU VERTE
RÉF : 62027
EAN : 3041107620279



ROUE EN POLYURETHANE SOUPLE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	30 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Longueur du moyeu	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,202 kg

FICHE TECHNIQUE S2016 100/40 LM40 RB12 PU VERTE
RÉF : 62028
EAN : 3041107620286



ROUE EN POLYURETHANE SOUPLE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,424 kg

FICHE TECHNIQUE S2016 125/50 LM60 RB20 PU VERTE
RÉF : 62030
EAN : 3041107620309



ROUE EN POLYURETHANE SOUPLE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,044 kg

FICHE TECHNIQUE S2016 160/50 LM60 RB20 PU VERTE
RÉF : 62035
EAN : 3041107620354



ROUE EN POLYURETHANE SOUPLE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	550 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,058 kg

FICHE TECHNIQUE S2016 200/50 LM60 RB20 PU VERTE
RÉF : 62040
EAN : 3041107620408



ROUE EN POLYURETHANE SOUPLE AVEC ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	700 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,438 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 100/30 LM30 RB15
RÉF : 60575
EAN : 3041107605757



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	250 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	30 mm
Longueur du moyeu	30 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,714 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 125/40 LM40 RB20
RÉF : 60676
EAN : 3041107606761



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,41 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 125/40 LM50 RB20
RÉF : 60677
EAN : 3041107606778



ROUE PU MOYEU COURT DE 50 MM DE LONGUEUR ET 40 MM DE BANDAGE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,618 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 125/50 LM55 RB20
RÉF : 60576
EAN : 3041107605764



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,14 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 150/40 LM40 RB20
RÉF : 60678
EAN : 3041107606785



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,988 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 150/40 LM50 RB20
RÉF : 60580
EAN : 3041107605801



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	700 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	57 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,612 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 150/50 LM55 RB20
RÉF : 46000
EAN : 3041107460004



GALET FONTE ROULEMENT A BILLES BANDAGE POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	700 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,78 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 150/50 LM59 RB25
RÉF : 46005
EAN : 3041107460059



ROUE FONTE POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	700 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	59 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,7 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 150/50 LM60 RB20 BEQUILLE
RÉF : 46010
EAN : 3041107460103



GALET FONTE ROULEMENT A BILLES BANDAGE POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	750 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,552 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 150/80 LM84 RB25
RÉF : 60581
EAN : 3041107605818



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	90 mm
Largeur bande de roulement	80 mm
Longueur du moyeu	84 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	6,05 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 200/45 LM45 RB25
RÉF : 86277
EAN : 3041107862778



ROUE JANTE FONTE BANDAGE POLYURETHANE MOYEU DE 45 MM RB25

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Longueur du moyeu	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	3,366 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 200/50 LM55 RB20
RÉF : 86276
EAN : 3041107862761



ROUE JANTE FONTE BANDAGE POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	3,88 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 200/75 LM84 RB25
RÉF : 60585
EAN : 3041107605856



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	90 mm
Largeur bande de roulement	75 mm
Longueur du moyeu	84 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	6,928 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 250/50 LM54 RB25
RÉF : 60593
EAN : 3041107605931



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	54 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	6,036 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 250/75 LM84 RB25
RÉF : 60591
EAN : 3041107605917



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1800 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	90 mm
Largeur bande de roulement	75 mm
Longueur du moyeu	84 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	10,182 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 300/75 LM84 RB25
RÉF : 60595
EAN : 3041107605955



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	2000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	90 mm
Largeur bande de roulement	75 mm
Longueur du moyeu	84 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	14,65 kg


FICHE TECHNIQUE SFPU 300/80 LM86 RB30
RÉF : 60578
EAN : 3041107605788



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE TR MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	3400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	30 mm
Largeur de la roue	80 mm
Largeur bande de roulement	78 mm
Longueur du moyeu	86 mm
Vitesse maximum	6 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	22,75 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 400/100 LM110 RB50
RÉF : 60603
EAN : 3041107606037



Fonte G15 EN-GJL-150 avec 3.07 kg de PU

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	4000 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	50 mm
Largeur bande de roulement	100 mm
Longueur du moyeu	110 mm
Vitesse maximum	4 km/h km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	31,03 kg

FICHE TECHNIQUE SFPV 400/80 RB 40
RÉF : 60596
EAN : 3041107605962



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 2500 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⌀ 40 mm
Largeur de la roue	📏 75 mm
Longueur du moyeu	📏 90 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+80 °C
Caractéristiques	📌 Forte charge
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	22,23 kg

FICHE TECHNIQUE AGRIRETHANE 400
RÉF : 60597
EAN : 3041107605979



ROUE AGRICOLE EN TOLE ET POLYURÉTHANE MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 400 mm
Charge unitaire	📊 4000 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⌀ 40 mm
Largeur de la roue	100 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Forte charge
Poids	16,7 kg

FICHE TECHNIQUE SFKV 300/80 LM86 RB30
RÉF : 60688
EAN : 3041107606884



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE TR MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 300 mm
Charge unitaire	📊 3400 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⌀ 30 mm
Largeur de la roue	📏 80 mm
Largeur bande de roulement	📏 78 mm
Longueur du moyeu	📏 86 mm
Vitesse maximum	🏎️ 6 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	22,75 kg

FICHE TECHNIQUE SFVK 250/60 LM65 RB25
RÉF : 60693
EAN : 3041107606938



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE R

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 250 mm
Charge unitaire	📊 1500 kg
Matière bandage	📊 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 65 mm
Largeur bande de roulement	📏 60 mm
Longueur du moyeu	📏 65 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Caractéristiques	Résistante à l'hydrolyse
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	7,562 kg

FICHE TECHNIQUE SFVK 300/100 LM100 RB45
RÉF : 60695
EAN : 3041107606952



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE TR MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	2400 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	45 mm
Largeur de la roue	100 mm
Largeur bande de roulement	100 mm
Longueur du moyeu	100 mm
Vitesse maximum	6 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	22,75 kg

FICHE TECHNIQUE SFVK 300/100 LM120 RB35
RÉF : 60696
EAN : 3041107606969



TEST PU : RESILIENCE 58%/ ABRASION 35 mm3 / RESISTANCE 50KN/M

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	4200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	35 mm
Largeur bande de roulement	100 mm
Longueur du moyeu	120 mm
Vitesse maximum	4 km/h km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A

FICHE TECHNIQUE SFVK 400/100 LM110 RB50
RÉF : 60703
EAN : 3041107607034



ROUE FONTE ET POLYURETHANE TRES HAUTE RESISTANCE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	400 mm
Charge unitaire	3800 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	50 mm
Largeur bande de roulement	100 mm
Longueur du moyeu	110 mm
Vitesse maximum	4 km/h km/h
Poids	32,38 kg

FICHE TECHNIQUE ANNEAU VULKOLLAN 200/50-140
RÉF : 40095
EAN : 3041107400956



BANDAGE VULKOLLAN POUR JANTE 140 MM JANTE H11


CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	840 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Alésage	140 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	1,88 kg



BANDAGE VULKOLLAN POUR JANTE 170 MM H11

CARACTÉRISTIQUES


Diamètre de la roue	⊙ 250 mm
Charge unitaire	⚖ 1680 kg
Matière bandage	📄 Polyuréthane
Alésage	⊙ 170 mm
Largeur de la roue	📏 80 mm
Largeur bande de roulement	📏 80 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	📏 92 Sh A
Poids	⚖ 5,87 kg



BANDAGE VULKOLLAN POUR JANTE 240 MM H11

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 300 mm
Charge unitaire	⚖ 1800 kg
Matière bandage	📄 Polyuréthane
Alésage	⊙ 240 mm
Largeur de la roue	📏 75 mm
Largeur bande de roulement	📏 75 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	📏 92 Sh A
Poids	⚖ 5,23 kg



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE POUR CLAVETAGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 125 mm
Charge unitaire	⚖ 700 kg
Matière bandage	📄 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 60 mm
Largeur bande de roulement	📏 40 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+60 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	2,116 kg



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE POUR CLAVETAGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 150 mm
Charge unitaire	⚖ 700 kg
Matière bandage	📄 Polyuréthane
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 60 mm
Largeur bande de roulement	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+60 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	3,278 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 200/50 LM60 A20 A CLAVETER
RÉF : 60586
EAN : 3041107605863



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE POUR CLAVETAGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 950 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 60 mm
Largeur bande de roulement	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	4,874 kg


FICHE TECHNIQUE SFPU 200/60 LM60 A25 A CLAVETER
RÉF : 60587
EAN : 3041107605870



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE POUR CLAVETAGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 200 mm
Charge unitaire	⚖ 1000 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	📏 60 mm
Largeur bande de roulement	📏 60 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	5,082 kg



FICHE TECHNIQUE SFPU 250/50 LM60 A25 A CLAVETER
RÉF : 60583
EAN : 3041107605832



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE POUR CLAVETAGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 250 mm
Charge unitaire	⚖ 1100 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	📏 60 mm
Largeur bande de roulement	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	7,578 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 250/50 LM60 A25 SOUPLE A CLAVETER VERTE
RÉF : 60589
EAN : 3041107605894



ROUE D'ENTRAINEMENT FONTE ET POLYURÉTHANE POUR CLAVETAGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 250 mm
Charge unitaire	⚖ 1100 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 25 mm
Largeur de la roue	📏 60 mm
Largeur bande de roulement	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	75 Sh A
Poids	7,496 kg

FICHE TECHNIQUE SFPV 250/80 LM80 A40 A CLAVETER
RÉF : 60584
EAN : 3041107605849



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE POUR CLAVETAGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 250 mm
Charge unitaire	⚖ 1600 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 40 mm
Largeur de la roue	📏 80 mm
Largeur bande de roulement	📏 80 mm
Longueur du moyeu	📏 80 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	11,54 kg


FICHE TECHNIQUE SFPV 300/80 LM80 A50 A CLAVETER
RÉF : 60592
EAN : 3041107605924



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE POUR CLAVETAGE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 300 mm
Charge unitaire	⚖ 2000 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 50 mm
Largeur de la roue	📏 80 mm
Largeur bande de roulement	📏 80 mm
Longueur du moyeu	📏 80 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	14,5 kg



FICHE TECHNIQUE SFPV 300/100 A50 A CLAVETER
RÉF : 90690
EAN : 3041107906908



ROUE INDUSTRIELLE EN FONTE ET POLYURÉTHANE TR A CLAVETER

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 300 mm
Charge unitaire	⚖ 2400 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⊙ 50 mm
Largeur de la roue	📏 100 mm
Largeur bande de roulement	📏 100 mm
Longueur du moyeu	📏 100 mm
Vitesse maximum	🏎️ 6 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	22,75 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE CLAVETEE 138X50 MM BLEU
RÉF : 60598
EAN : 3041107605986



ROUE POLYURETHANE BLEU A CLAVETER JANTE ACIER PLEIN

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 138 mm
Charge unitaire	⚖ 500 kg
Matière bandage	📏 Polyuréthane
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse a claveter
Alésage	⊙ 20 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Largeur bande de roulement	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 50 mm
Type de profil	📏 Plat
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	3,67 kg

FICHE TECHNIQUE SFPU 200/50 LM60 A20 SOUPLE A
CLAVETER VERTE
RÉF : 60588
EAN : 3041107605887



ROUE D'ENTRAÎNEMENT FONTE ET POLYURÉTHANE POUR CLAVETAGE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	950 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	75 Sh A
Poids	4,942 kg

FICHE TECHNIQUE GALET 20/7.2 LM5 RB8 SURMOULE PU
ROUGE
RÉF : 99857
EAN : 3041107998576



ROULETTE PORTE DE PLACARD COULISSANTE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	20 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	7.2 mm
Largeur bande de roulement	7.2 mm
Longueur du moyeu	5 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	98 Sh A
Poids	0,004 kg

FICHE TECHNIQUE GALET 40/10 LM8 RB12 SURMOULE PU
ROUGE
RÉF : 99858
EAN : 3041107998583



ROULETTE PORTE DE PLACARD OU VITRINE COULISSANTE EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	40 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	10 mm
Largeur bande de roulement	10 mm
Longueur du moyeu	8 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	98 Sh A
Poids	0,028 kg

FICHE TECHNIQUE GALET 50/20 LM9 RB10 SURMOULE PU
VERT
RÉF : 99868
EAN : 3041107998682



GALET POLYURETHANE SURMOULÉ POUR CABINE DE CORINDONNAGE ALÉSAGE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Longueur du moyeu	9 mm
Type de profil	Bombé
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Caractéristiques	Non tachante
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,056 kg

FICHE TECHNIQUE GALET SURMOULE EN POLYURETHANE
RÉF : 99869
EAN : 3041107998699



REVETEMENT POLYURETHANE SUPER ELASTIQUE POUR CONVOYEURS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	180 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	25 mm
Largeur bande de roulement	25 mm
Longueur du moyeu	15 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	65 Sh A
Poids	0,36 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE MOTRICE D'AUTOLAVEUSE 75
RÉF : 99873
EAN : 3041107998736



ROUE MOTRICE RESISTANTE A L'HYDROLYSE AVEC 5 TROUS DE 14 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	230 mm
Charge unitaire	1200 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Alésage	45 mm
Distance entraxe	40 mm
Diamètre trou de fixation	M14 mm
Largeur bande de roulement	70 mm
Longueur du moyeu	82 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	75 Sh A
Poids	5,7 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE PU SOUPLE 200/50 A CLAVETER A20
RÉF : 60599
EAN : 3041107605993



ROUE EN FONTE ET POLYURETHANE SOUPLE POUR ROUE D'ENTRAINEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	750 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Température min/max	-20/+80 °C
Norme	DIN 6885
Caractéristiques	A claveter
Dureté Shore A ou D	75 Sh A
Poids	5,6 kg

FICHE TECHNIQUE S2019 160/50 LM44 RB20 FONTE PU
RÉF : 86692
EAN : 3041107866929



CORPS FONTE BANDAGE POLYURETHENE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	2,132 kg



ROUE EN FONTE ET POLYURÉTHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	 300 mm
Charge unitaire	 2200 kg
Matière bandage	 Polyuréthane
Type de roulement	 Roulement à billes
Alésage	 30 mm
Largeur de la roue	 70 mm
Largeur bande de roulement	 70 mm
Longueur du moyeu	 70 mm
Vitesse maximum	 4 km/h
Température min/max	 -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	11,472 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 30 A4
RÉF : 60230
EAN : 3041107002303



GALET SEUL EN POLYPROPYLENE GRIS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 4 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Longueur du moyeu	📏 20 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Caractéristiques	📖 Non tachante
Poids	⚖ 0,01 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 30 A6
RÉF : 60232
EAN : 3041107002327



GALET SEUL EN POLYPROPYLENE GRIS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 6 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Longueur du moyeu	📏 20 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Caractéristiques	📖 Non tachante
Poids	⚖ 0,008 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 30 BLEU A4
RÉF : 86005
EAN : 3041107860057



GALET SEUL POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 4 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Longueur du moyeu	📏 20 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Caractéristiques	📖 Non tachante
Poids	⚖ 0,01 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 30 IVOIRE A4
RÉF : 86003
EAN : 3041107860033



GALET SEUL POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⊙ 30 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 4 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Longueur du moyeu	📏 20 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Caractéristiques	📖 Non tachante
Poids	⚖ 0,01 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 30 ORANGE A4
RÉF : 86002
EAN : 3041107860026



GALET SEUL POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	4 mm
Largeur de la roue	14 mm
Longueur du moyeu	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,01 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 30 ROUGE A4
RÉF : 86004
EAN : 3041107860040



GALET SEUL POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	4 mm
Largeur de la roue	14 mm
Longueur du moyeu	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,01 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 30 VERT A4
RÉF : 86001
EAN : 3041107860019



GALET SEUL POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	4 mm
Largeur de la roue	14 mm
Longueur du moyeu	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,01 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 35 A4
RÉF : 60235
EAN : 3041107602350



GALET SEUL EN POLYPROPYLENE GRIS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	35 mm
Charge unitaire	15 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	4 mm
Largeur de la roue	14 mm
Longueur du moyeu	20 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,01 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 35 A6
RÉF : 60237
EAN : 3041107002372



GALET EN POLYPROPYLENE ALESAGE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Charge unitaire	⚖ 15 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 6 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Longueur du moyeu	📏 20 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Caractéristiques	ℹ️ Non tachante
Poids	⚖ 0,01 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 42 A8
RÉF : 60245
EAN : 3041107002457



GALET SEUL EN POLYPROPYLENE GRIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 42 mm
Charge unitaire	⚖ 20 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	📏 15 mm
Longueur du moyeu	📏 20 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Caractéristiques	ℹ️ Non tachante
Poids	⚖ 0,02 kg

FICHE TECHNIQUE S2400P 50 A8
RÉF : 60255
EAN : 3041107002556



GALET SEUL EN POLYPROPYLENE GRIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 48 mm
Charge unitaire	⚖ 30 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	📏 15 mm
Longueur du moyeu	📏 19 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Caractéristiques	ℹ️ Non tachante
Poids	⚖ 0,02 kg

FICHE TECHNIQUE GAL 50 S21PP
RÉF : 86312
EAN : 3041107863126



GALET POLYPROPYLENE NOIR ALESAGE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 35 kg
Matière bandage	📏 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	📏 17 mm
Largeur bande de roulement	📏 17 mm
Longueur du moyeu	📏 21 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	⚖ 0,016 kg

FICHE TECHNIQUE GAL 85
RÉF : 40556
EAN : 3041107405562



GALET SEUL NYLON ALESAGE 3

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 29 mm
Charge unitaire	📊 20 kg
Matière bandage	📊 Nylon
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 3 mm
Largeur de la roue	📏 11 mm
Largeur bande de roulement	📏 11 mm
Longueur du moyeu	📏 11 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,006 kg

FICHE TECHNIQUE GAL SOC
RÉF : 40453
EAN : 3041107404534



ROUE SEULE EN POLYPROPYLENE ALESAGE 8 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 35 mm
Charge unitaire	📊 35 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 8 mm
Largeur de la roue	📏 14 mm
Longueur du moyeu	📏 16 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	📊 0,008 kg

FICHE TECHNIQUE S7100 50
RÉF : 3650
EAN : 3041107036506



GALET DE JOUET DIAM 50 MOYEU LISSE DE 5 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 50 mm
Charge unitaire	📊 30 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 5 mm
Largeur de la roue	📏 12 mm
Longueur du moyeu	📏 13 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	60 Sh D
Poids	0,014 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E 65 GRIS
RÉF : 3610
EAN : 3041107036100



ROUE SEULE BANDAGE PVC GRIS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 65 mm
Charge unitaire	📊 40 kg
Matière bandage	📊 PVC
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 8 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Longueur du moyeu	📏 22 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Caractéristiques	📊 Non tachante
Poids	📊 0,06 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E 80
RÉF : 3620
EAN : 3041107036209



ROUE SEULE BANDAGE PVC GRIS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	75 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	18 mm
Longueur du moyeu	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,07 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E IVOIRE
RÉF : 86011
EAN : 3041107860118



ROUE SEULE BANDAGE PVC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	20 mm
Longueur du moyeu	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,058 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E JAUNE
RÉF : 86010
EAN : 3041107860101



ROUE SEULE BANDAGE PVC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	20 mm
Longueur du moyeu	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,058 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E ROUGE
RÉF : 86012
EAN : 3041107860125



ROUE SEULE BANDAGE PVC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	40 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	20 mm
Longueur du moyeu	22 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,058 kg

FICHE TECHNIQUE S2300E VERT
RÉF : 86013
EAN : 3041107860132



ROUE SEULE BANDAGE PVC

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 65 mm
Charge unitaire	⚖ 40 kg
Matière bandage	📏 PVC
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	📏 22 mm
Longueur du moyeu	📏 24 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Caractéristiques	📌 Non tachante
Poids	⚖ 0,052 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 35/15 LM20 L6
RÉF : 3045
EAN : 3041107030450



ROUE SEULE EN NYLON ALESAGE 6 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 35 mm
Charge unitaire	⚖ 50 kg
Matière bandage	📏 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 6 mm
Largeur de la roue	📏 15 mm
Largeur bande de roulement	📏 15 mm
Longueur du moyeu	📏 20 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Caractéristiques	📌 Non tachante
Poids	⚖ 0,01 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 40/17 LM19 L8
RÉF : 60263
EAN : 3041107002631



GALET SEUL EN NYLON

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 42 mm
Charge unitaire	⚖ 70 kg
Matière bandage	📏 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 8 mm
Largeur de la roue	📏 17 mm
Largeur bande de roulement	📏 17 mm
Longueur du moyeu	📏 19 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Caractéristiques	📌 Non tachante
Poids	⚖ 0,012 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 50/20 LM28 L9
RÉF : 3050
EAN : 3041107030504



ROUE SEULE EN NYLON ALESAGE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⊙ 50 mm
Charge unitaire	⚖ 100 kg
Matière bandage	📏 Nylon
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⊙ 9 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	📏 20 mm
Longueur du moyeu	📏 28 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Caractéristiques	📌 Non tachante
Poids	⚖ 0,023 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 50/20 LM28 L9 NOIR
RÉF : 3052
EAN : 3041107030528



ROUE SEULE EN NYLON NOIR ALESAGE 9 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 50 mm
Charge unitaire	🏋️ 100 kg
Matière bandage	📄 Nylon
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 9 mm
Largeur de la roue	📏 20 mm
Largeur bande de roulement	📏 20 mm
Longueur du moyeu	📏 28 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Caractéristiques	📖 Non tachante
Poids	0,023 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 65/32 LM33 L12
RÉF : 3055
EAN : 3041107030559



ROUE SEULE EN NYLON ALESAGE 12MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 65 mm
Charge unitaire	🏋️ 100 kg
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Largeur bande de roulement	📏 32 mm
Longueur du moyeu	📏 33 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	🏋️ 0,044 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 80/32 LM40 L12
RÉF : 3060
EAN : 3041107030603



ROUE SEULE EN NYLON ALESAGE 12MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 80 mm
Charge unitaire	🏋️ 100 kg
Matière bandage	📄 Nylon
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 32 mm
Largeur bande de roulement	📏 32 mm
Longueur du moyeu	📏 40 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	🏋️ 0,09 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 100/30 LM40 L12 AF
RÉF : 86455
EAN : 3041107864550



ROUE SEULE NYLON MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 100 mm
Charge unitaire	🏋️ 175 kg
Matière bandage	📄 Nylon
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 30 mm
Largeur bande de roulement	📏 30 mm
Longueur du moyeu	📏 40 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	🏋️ 0,122 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 100/37 LM39 L11
RÉF : 3065
EAN : 3041107030658



ROUE SEULE EN NYLON ALESAGE 11MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	11 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Longueur du moyeu	39 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,121 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 100/37 LM46 RR12
RÉF : 3070
EAN : 3041107030702



ROUE SEULE EN NYLON ROULEMENT A ROULEAUX ALESAGE 12MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	37 mm
Longueur du moyeu	46 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,188 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 125/36 LM45 L12
RÉF : 3080
EAN : 3041107030801



ROUE SEULE EN NYLON ALESAGE 12MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	150 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Longueur du moyeu	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,169 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 125/40 LM60 L20
RÉF : 3090
EAN : 3041107030900



ROUE SEULE EN NYLON ALESAGE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,213 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 125/40 LM60 RR20
RÉF : 3110
EAN : 3041107031105



ROUE SEULE EN NYLON ROULEMENT A ROULEAUX ALESAGE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	🏋️ 300 kg
Matière bandage	🧶 Nylon
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 40 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Poids	🏋️ 0,382 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 160/40 LM57 L20
RÉF : 3135
EAN : 3041107031358



ROUE SEULE EN NYLON MOYEU LISSE ALESAGE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	🏋️ 420 kg
Matière bandage	🧶 Nylon
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 40 mm
Longueur du moyeu	📏 57 mm
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Poids	🏋️ 0,424 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 160/45 LM61 RR20
RÉF : 3155
EAN : 3041107031556



ROUE SEULE EN NYLON ROULEMENT A ROULEAUX ALESAGE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	🏋️ 420 kg
Matière bandage	🧶 Nylon
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 45 mm
Largeur bande de roulement	📏 45 mm
Longueur du moyeu	📏 61 mm
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Poids	🏋️ 0,516 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 160/50 LM60 L25
RÉF : 3145
EAN : 3041107031457



ROUE SEULE EN NYLON ALESAGE 25MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	🏋️ 200 kg
Matière bandage	🧶 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 25 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🚗 4 km/h
Poids	🏋️ 0,345 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 200/49 LM60 L25
RÉF : 3180
EAN : 3041107031808



ROUE SEULE EN NYLON ALESAGE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	49 mm
Largeur bande de roulement	49 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,472 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 200/49 LM60 RR25
RÉF : 3185
EAN : 3041107031853



ROUE SEULE EN NYLON ROULEMENT A ROULEAUX ALESAGE 25 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	70 Sh D
Poids	0,573 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 200/50 LM58 L20
RÉF : 3175
EAN : 3041107031754



ROUE SEULE EN NYLON MOYEU LISSE ALESAGE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	550 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	51 mm
Largeur bande de roulement	51 mm
Longueur du moyeu	58 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,65 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 250/49 LM60 L20
RÉF : 3201
EAN : 3041107032010



ROUE SEULE EN NYLON MOYEU LISSE ALESAGE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	49 mm
Largeur bande de roulement	49 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	75 Sh D
Poids	1,122 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 300/45 LM60 L25
RÉF : 63215
EAN : 3041107032157



ROUE EN NYLON MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,198 kg

FICHE TECHNIQUE S2450 300/45 LM60 RB25
RÉF : 63216
EAN : 3041107632166



ROUE EN NYLON MOYEU A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	300 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,314 kg

FICHE TECHNIQUE S2450P 65/32 LM33 L12
RÉF : 7026
EAN : 3041107070265



GALET POLYPROPYLENE ALESAGE 12

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	80 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	33 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Longueur du moyeu	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,046 kg

FICHE TECHNIQUE S2450P 80/32 LM40 L12
RÉF : 3061
EAN : 3041107030610



ROUE SEULE EN POLYPROPYLENE ALESAGE 12MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	80 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	32 mm
Largeur bande de roulement	32 mm
Longueur du moyeu	40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,075 kg

FICHE TECHNIQUE S2450P 100/37 LM39 L11
RÉF : 3230
EAN : 3041107032300



ROUE SEULE EN POLYPROPYLENE MOYEU LISSE ALESAGE 11 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	80 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	11 mm
Largeur de la roue	37 mm
Largeur bande de roulement	37 mm
Longueur du moyeu	39 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,126 kg

FICHE TECHNIQUE S2450P 125/36 LM45 L12
RÉF : 3075
EAN : 3041107030757



ROUE SEULE EN POLYPROPYLENE ALESAGE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	36 mm
Largeur bande de roulement	36 mm
Longueur du moyeu	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,159 kg

FICHE TECHNIQUE S2450P 125/40 LM60 RR20
RÉF : 8200
EAN : 3041107082008



ROUE SEULE POLYPROPYLENE AVEC ROULEMENT DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,291 kg

FICHE TECHNIQUE S2450P 160/50 LM60 RR20
RÉF : 8210
EAN : 3041107082107



ROUE SEULE POLYPROPYLENE AVEC ROULEMENT DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Polypropylène
Type de roulement	Roulement à rouleaux
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,335 kg

FICHE TECHNIQUE S2450P 200/49 LM60 L20
RÉF : 7040
EAN : 3041107070401



GALET POLYPROPYLENE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	🏗️ 200 kg
Matière bandage	🏗️ Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	⚖️ 0,534 kg

FICHE TECHNIQUE S2450P 200/49 LM60 RR20
RÉF : 8220
EAN : 3041107082206



ROUE SEULE POLYPROPYLENE AVEC ROULEMENT DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	🏗️ 200 kg
Matière bandage	🏗️ Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Roulement à rouleaux
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Caractéristiques	📖 Non tachante
Poids	⚖️ 0,596 kg

FICHE TECHNIQUE S2460 125/40 LM60 L20
RÉF : 3091
EAN : 3041107030917



ROUE SEULE EN NYLON ALESAGE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	🏗️ 400 kg
Matière bandage	🏗️ Nylon
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 40 mm
Longueur du moyeu	📏 60 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+80 °C
Dureté Shore A ou D	75 Sh D
Poids	0,292 kg

FICHE TECHNIQUE S2460 160/40 LM57 L20
RÉF : 3136
EAN : 3041107031365



ROUE SEULE EN NYLON MOYEU LISSE ALESAGE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 160 mm
Charge unitaire	🏗️ 420 kg
Matière bandage	🏗️ Nylon
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 40 mm
Longueur du moyeu	📏 57 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	⚖️ 0,42 kg

FICHE TECHNIQUE S2480 100/39 LM45 L20
RÉF : 60506
EAN : 3041107605061



GALET SEUL NYLON RENFORCE POUR FORTE CHARGE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	39 mm
Largeur bande de roulement	39 mm
Longueur du moyeu	45 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,216 kg

FICHE TECHNIQUE S2480 125/40 LM60 L20
RÉF : 60504
EAN : 3041107605047



GALET SEUL NYLON RENFORCE POUR FORTE CHARGE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,36 kg

FICHE TECHNIQUE S2480 125/40 LM60 RB20
RÉF : 60507
EAN : 3041107605078



GALET SEUL NYLON RENFORCE POUR FORTE CHARGE MOYEU ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	600 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Largeur bande de roulement	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,624 kg

FICHE TECHNIQUE S2480 150/45 LM60 L20
RÉF : 60509
EAN : 3041107605092



GALET SEUL NYLON RENFORCE POUR FORTE CHARGE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	750 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,588 kg

FICHE TECHNIQUE S2480 150/45 LM60 RB20
RÉF : 60511
EAN : 3041107605115



GALET SEUL NYLON RENFORCE POUR FORTE CHARGE MOYEU ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	700 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,725 kg

FICHE TECHNIQUE S2480 160/49 LM55 RB20
RÉF : 60500
EAN : 3041107605009



GALET SEUL NYLON RENFORCE POUR FORTE CHARGE MOYEU ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	500 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	49 mm
Largeur bande de roulement	49 mm
Longueur du moyeu	55 mm
Vitesse maximum	4 km/h km/h
Poids	0,826 kg

FICHE TECHNIQUE S2480 200/50 LM60 L20
RÉF : 60515
EAN : 3041107605153



GALET SEUL NYLON RENFORCE POUR FORTE CHARGE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	0,942 kg

FICHE TECHNIQUE S2480 200/50 LM60 RB20
RÉF : 86676
EAN : 3041107866769



GALET SEUL NYLON RENFORCE POUR FORTE CHARGE MOYEU ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	1000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	50 mm
Largeur bande de roulement	50 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,214 kg

FICHE TECHNIQUE S2480 250/49 LM60 L25
RÉF : 60520
EAN : 3041107605207



GALET SEUL NYLON RENFORCE POUR FORTE CHARGE MOYEU LISSE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1500 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	49 mm
Largeur bande de roulement	49 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Caractéristiques	Non tachante
Poids	1,554 kg

FICHE TECHNIQUE S2480 250/49 LM60 RB20
RÉF : 60521
EAN : 3041107605214



GALET SEUL NYLON RENFORCE POUR FORTE CHARGE MOYEU ROULEMENT A BILLES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	1500 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	49 mm
Largeur bande de roulement	49 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,838 kg

FICHE TECHNIQUE S2490 100/55 LM60 RB25
RÉF : 60505
EAN : 3041107605054



GALET NYLON FORTE CHARGE ROULEMENTS A BILLES RB 6205-2RS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	1500 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	55 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Fort charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	0,716 kg

FICHE TECHNIQUE S2490 125/55 LM60 RB25
RÉF : 60508
EAN : 3041107605085



GALET NYLON FORTE CHARGE ROULEMENTS A BILLES RB 6305-2RS

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	2000 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	25 mm
Largeur de la roue	60 mm
Largeur bande de roulement	55 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+85 °C
Caractéristiques	Fort charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	1,152 kg

FICHE TECHNIQUE S2490 150/80 LM85 RB35
RÉF : 60513
EAN : 3041107605139



GALET NYLON COULÉ FORTE CHARGE ROUEMENTS A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 150 mm
Charge unitaire	🏠 3000 kg
Matière bandage	🏠 Nylon
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 35 mm
Largeur bande de roulement	📏 80 mm
Longueur du moyeu	📏 85 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Température min/max	🌡 -30/+80 °C
Caractéristiques	📏 Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	2,1 kg

FICHE TECHNIQUE S2490 200/80 LM85 RB45
RÉF : 60510
EAN : 3041107605108



GALET NYLON FORTE CHARGE ROUEMENTS A BILLES RB 6309-2RS

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	🏠 4500 kg
Matière bandage	🏠 Nylon
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 45 mm
Largeur de la roue	📏 85 mm
Largeur bande de roulement	📏 80 mm
Longueur du moyeu	📏 85 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Température min/max	🌡 -20/+85 °C
Caractéristiques	Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	4,21 kg

FICHE TECHNIQUE S2490 250/100 LM108 RB70
RÉF : 60514
EAN : 3041107605146



GALET NYLON COULE FORTE CHARGE ROUEMENTS A BILLES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 250 mm
Charge unitaire	🏠 8000 kg
Matière bandage	🏠 Nylon
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 70 mm
Largeur bande de roulement	📏 100 mm
Longueur du moyeu	📏 108 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Température min/max	🌡 -30/+80 °C
Caractéristiques	📏 Forte charge
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	6,11 kg

FICHE TECHNIQUE S2010P 125
RÉF : 4198
EAN : 3041107041982



ROUE DE TONDEUSE EN PVC POUR AXE DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 125 mm
Charge unitaire	🏠 20 kg
Matière bandage	🏠 PVC
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 34 mm
Longueur du moyeu	📏 35 mm
Vitesse maximum	🌀 4 km/h
Poids	🏠 0,33 kg

FICHE TECHNIQUE S2010P 150
RÉF : 4200
EAN : 3041107042002



ROUE DE TONDEUSE EN PVC POUR AXE DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 150 mm
Charge unitaire	📊 25 kg
Matière bandage	📊 PVC
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 38 mm
Longueur du moyeu	📏 35 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	📊 0,47 kg

FICHE TECHNIQUE S2010P 170
RÉF : 4205
EAN : 3041107042057



ROUE DE TONDEUSE PVC POUR AXE DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 170 mm
Charge unitaire	📊 25 kg
Matière bandage	📊 PVC
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 38 mm
Longueur du moyeu	📏 35 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	📊 0,75 kg

FICHE TECHNIQUE S2010P 200
RÉF : 4211
EAN : 3041107042118



ROUE DE TONDEUSE EN PVC POUR AXE DE 14 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 25 kg
Matière bandage	📊 PVC
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 14 mm
Largeur de la roue	📏 48 mm
Longueur du moyeu	📏 38 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	📊 0,809 kg

FICHE TECHNIQUE S2010P 250
RÉF : 4213
EAN : 3041107042132



ROUE DE TONDEUSE PVC POUR AXE DE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	⌀ 250 mm
Charge unitaire	📊 25 kg
Matière bandage	📊 PVC
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Longueur du moyeu	📏 38 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	📊 0,988 kg

FICHE TECHNIQUE S7300 150
RÉF : 61555
EAN : 3041107015556



ROUE DE CABAT ORANGE EN PVC POUR AXE DE 10 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	143 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	25 mm
Longueur du moyeu	33 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,243 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PVC 160 A20
RÉF : 5016
EAN : 3041107050168



ROUE DE DIABLE BANDAGE PVC

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	160 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,58 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PVC 200 A20
RÉF : 5114
EAN : 3041107051141



ROUE DE DIABLE EN PVC POUR AXE DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	200 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,746 kg

FICHE TECHNIQUE S2000PVC 250 A20
RÉF : 85796
EAN : 3041107857965



ROUE DE DIABLE EN PVC POUR AXE DE 20 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	250 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	PVC
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	40 mm
Longueur du moyeu	60 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	1,064 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE NOIRE 140
RÉF : 30209
EAN : 3041107302090



ROUE PLASTIQUE ECONOMIQUE EN POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 140 mm
Charge unitaire	📊 20 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 12 mm
Largeur de la roue	📏 35 mm
Longueur du moyeu	📏 32 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	📏 60 Sh D
Poids	0,156 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE VERTE 140
RÉF : 30208
EAN : 3041107302083



ROUE TOUT PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 140 mm
Charge unitaire	📊 20 kg
Matière bandage	📊 Polypropylène
Type de roulement	⚙️ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 8 mm
Largeur de la roue	📏 35 mm
Longueur du moyeu	📏 32 mm
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Température min/max	🌡️ -20/+60 °C
Dureté Shore A ou D	📏 60 Sh D
Poids	0,128 kg

FICHE TECHNIQUE GALET 22/6 LM5 RB5 SURMOULE NYLON
RÉF : 99860
EAN : 3041107998606



ROUE À PROFIL BOMBÉ POUR PORTE DE PLACARD COULISSANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 22 mm
Charge unitaire	📊 25 kg
Matière bandage	📊 Nylon
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⌀ 5 mm
Largeur de la roue	📏 6 mm
Largeur bande de roulement	📏 6 mm
Longueur du moyeu	📏 5 mm
Type de profil	📏 Bombé
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	0,006 kg

FICHE TECHNIQUE GALET 26/7 LM6 RB6 SURMOULE NYLON
RÉF : 99864
EAN : 3041107998644



ROUE À PROFIL BOMBÉ POUR PORTE DE PLACARD COULISSANT

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 26 mm
Charge unitaire	📊 35 kg
Matière bandage	📊 Nylon
Type de roulement	⚙️ Roulement à billes
Alésage	⌀ 6 mm
Largeur de la roue	📏 7 mm
Largeur bande de roulement	📏 7 mm
Longueur du moyeu	📏 6 mm
Type de profil	📏 Bombé
Vitesse maximum	🏎️ 4 km/h
Poids	0,01 kg



ROULETTE PORTE DE PLACARD COULISSANTE PROFIL PLAT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 35 mm
Charge unitaire	 60 kg
Matière bandage	 Nylon
Type de roulement	 Roulement à billes
Alésage	 8 mm
Largeur de la roue	 9.5 mm
Largeur bande de roulement	 9.5 mm
Longueur du moyeu	 7 mm
Type de profil	 Plat
Vitesse maximum	 4 km/h
Poids	0,018 kg



ROUE À PROFIL PLAT POUR VITRINE COULISSANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 40 mm
Charge unitaire	 50 kg
Matière bandage	 Nylon
Type de roulement	 Roulement à billes
Alésage	 8 mm
Largeur de la roue	 17 mm
Largeur bande de roulement	 17 mm
Longueur du moyeu	 7 mm
Type de profil	 Plat
Vitesse maximum	 4 km/h
Poids	0,028 kg



ROUE DE TROLLEY À PROFIL PLAT POUR CONVOYEUR AERIEN ROULEMENT INOX

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 49 mm
Charge unitaire	 60 kg
Matière bandage	 Résine Acétal
Type de roulement	 Roulement à billes
Alésage	 8 mm
Largeur de la roue	 17 mm
Largeur bande de roulement	 13 mm
Longueur du moyeu	 17 mm
Type de profil	 Plat
Vitesse maximum	 4 km/h
Poids	0,042 kg



ROUE À PROFIL PLAT POUR PORTE COULISSANTE

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la roue	 50 mm
Charge unitaire	 120 kg
Matière bandage	 Nylon
Type de roulement	 Roulement à billes
Alésage	 15 mm
Largeur de la roue	 13 mm
Largeur bande de roulement	 13 mm
Longueur du moyeu	 11 mm
Type de profil	 Plat
Vitesse maximum	 4 km/h
Poids	0,062 kg

FICHE TECHNIQUE GALET 52/18 LM22 RB8 CONVOYEUR VOL2
RÉF : 99871
EAN : 3041107998712



ROUE EN RESINE ACETAL À PROFIL PLAT AVEC ROULEMENT INOX

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	51 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Résine Acétal
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	18 mm
Largeur bande de roulement	18 mm
Longueur du moyeu	22 mm
Type de profil	Plat
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,055 kg

FICHE TECHNIQUE GALET 64/20 LM12 RB17 SURMOULE
RÉF : 99865
EAN : 3041107998651



GALET DE GUIDAGE EN NYLON POUR BAIE VITRÉE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	65 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	17 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	20 mm
Longueur du moyeu	12 mm
Type de profil	Bombé
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,102 kg

FICHE TECHNIQUE GALET 70/19 LM12 RB17 SURMOULE
RÉF : 99866
EAN : 3041107998668



GALET DE GUIDAGE EN NYLON POUR BAIE VITRÉE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	70 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	17 mm
Largeur de la roue	19 mm
Largeur bande de roulement	19 mm
Longueur du moyeu	12 mm
Type de profil	Bombé
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,112 kg

FICHE TECHNIQUE GALET 78/22 LM12 RB17 SURMOULE
RÉF : 99867
EAN : 3041107998675



GALET DE GUIDAGE EN NYLON POUR BAIE VITRÉE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	17 mm
Largeur de la roue	22 mm
Largeur bande de roulement	22 mm
Longueur du moyeu	12 mm
Type de profil	Bombé
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,146 kg

FICHE TECHNIQUE GAL.CONVOYEUR BOEUF
RÉF : 99872
EAN : 3041107998729



GALET NOIR GRAVITAIRE POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	59 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Résine Acétal
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	32 mm
Type de profil	Plat
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,139 kg

FICHE TECHNIQUE GALET BRIQUET 30/7.3 LM7 RB8 AVEC
RÉF : 99841 AXE LAITON
EAN : 3041107998415



GALET ROUE BRIQUET AVEC AXE EN LAITON A POINCONNER

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	7.3 mm
Largeur bande de roulement	7.3 mm
Longueur du moyeu	7 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	80 Sh D
Poids	0,018 kg

FICHE TECHNIQUE GALET BRIQUET 30/7.3 LM7 RB8 SANS
RÉF : 99840 AXE
EAN : 3041107998408



GALET ROUE BRIQUET

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	30 mm
Charge unitaire	25 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	7.3 mm
Largeur bande de roulement	7.3 mm
Longueur du moyeu	7 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,014 kg

FICHE TECHNIQUE GNN 50/19 LM24 L12 GR
RÉF : 60925
EAN : 3041107609250



GALET NYLON NOIR A GORGE RONDE ALESAGE 12 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	19 mm
Longueur du moyeu	24 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,032 kg

FICHE TECHNIQUE GNN 50/19 LM24 L5.5 GR
RÉF : 60930
EAN : 3041107609304



GALET NYLON NOIR A GORGE RONDE CORDE DE 10 MM ALESAGE 5.5 MM

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	60 kg
Matière bandage	Nylon
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	5.5 mm
Largeur de la roue	24 mm
Largeur bande de roulement	19 mm
Longueur du moyeu	24 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Dureté Shore A ou D	75 Sh D
Poids	0,032 kg

FICHE TECHNIQUE REA 32/9.5 LM7 RB8
RÉF : 99850
EAN : 3041107998507



ROUE POUR PORTE DE PLACARD COULISSANT SUR RAIL ROND

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	32 mm
Charge unitaire	30 kg
Matière bandage	Résine Acétal
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	8 mm
Largeur de la roue	9.5 mm
Largeur bande de roulement	9.5 mm
Longueur du moyeu	7 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,018 kg

FICHE TECHNIQUE REA 41/10 LM8 RB10
RÉF : 99851
EAN : 3041107998514



ROUE POUR PORTE DE PLACARD COULISSANT SUR RAIL ROND

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	41 mm
Charge unitaire	70 kg
Matière bandage	Résine Acétal
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	10 mm
Largeur de la roue	10 mm
Longueur du moyeu	8 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,03 kg

FICHE TECHNIQUE REA 50/13 LM11 RB15
RÉF : 99852
EAN : 3041107998521



ROUE POUR PORTE DE PLACARD COULISSANT SUR RAIL ROND

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	110 kg
Matière bandage	Résine Acétal
Type de roulement	Roulement à billes
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	13 mm
Longueur du moyeu	11 mm
Type de profil	Rond
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,056 kg



ROUE EN NYLON POUR VITRINE COULISSANTE SUR RAIL ROND

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	 60 mm
Charge unitaire	 110 kg
Matière bandage	 Nylon
Type de roulement	 Roulement à billes
Alésage	 15 mm
Largeur de la roue	 24 mm
Longueur du moyeu	 11.3 mm
Type de profil	 Rond
Vitesse maximum	 4 km/h
Poids	 0,074 kg

FICHE TECHNIQUE GAL 270°C DIAM 80 + ENT
RÉF : 61660
EAN : 3041107616609



ROUE POUR FOUR EN RESINE PHENOLIQUE THERMO DURCISSABLE AVEC ENT.9

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	80 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Résine phénolique
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	12 mm
Largeur de la roue	35 mm
Longueur du moyeu	39 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+270 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	0,232 kg

FICHE TECHNIQUE GAL 270°C DIAM 100 + ENT
RÉF : 61615
EAN : 3041107616159



ROUE POUR FOUR EN RESINE PHENOLIQUE THERMO DURCISSABLE ENT.12

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	100 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Résine phénolique
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	35 mm
Longueur du moyeu	44 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+270 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	0,324 kg

FICHE TECHNIQUE GAL 270°C DIAM 125 +ENT
RÉF : 61670
EAN : 3041107616708



ROUE POUR FOUR EN RESINE PHENOLIQUE THERMO DURCISSABLE ENT.12

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	125 mm
Charge unitaire	100 kg
Matière bandage	Résine phénolique
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	15 mm
Largeur de la roue	38 mm
Longueur du moyeu	50 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+270 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Poids	0,448 kg

FICHE TECHNIQUE GAL 270°C DIAM 150 SANS ENT
RÉF : 61680
EAN : 3041107616807



ROUE POUR FOUR EN RESINE PHENOLIQUE MAX 280°C AVEC BAGUE EN BRONZE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	150 mm
Charge unitaire	300 kg
Matière bandage	Résine phénolique
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	20 mm
Largeur de la roue	45 mm
Largeur bande de roulement	45 mm
Longueur du moyeu	58 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+270 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	90 Sh D
Poids	0,846 kg

FICHE TECHNIQUE GAL50 BLACK NICKEL
RÉF : 99199
EAN : 3041107991997



GALET ALU FINITION NICKEL AVEC 2 BANDAGES EN POLYURETHANE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	50 mm
Charge unitaire	35 kg
Matière bandage	Polyuréthane
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	7 mm
Largeur de la roue	20 mm
Largeur bande de roulement	2x4 mm
Longueur du moyeu	23 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-20/+70 °C
Dureté Shore A ou D	92 Sh A
Poids	0,052 kg

FICHE TECHNIQUE GAL86 16/18 LM18 L5 AZ
RÉF : 40531
EAN : 3041107405319



GALET EN ACIER ZINGUE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	16 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	5 mm
Largeur de la roue	18 mm
Longueur du moyeu	18 mm
Type de profil	Plat
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,024 kg

FICHE TECHNIQUE GAL86 20/18 LM18 L5 AZ
RÉF : 40532
EAN : 3041107405326



GALET EN ACIER ZINGUE

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	20 mm
Charge unitaire	200 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Moyeu lisse
Alésage	5 mm
Largeur de la roue	18 mm
Longueur du moyeu	18 mm
Type de profil	Plat
Vitesse maximum	4 km/h
Poids	0,04 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE WAGON 55
RÉF : 86158
EAN : 3041107861580



ROUE DE WAGONNET EN ACIER

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	55 mm
Charge unitaire	160 kg
Matière bandage	Acier
Type de roulement	Roulement à billes
Largeur de la roue	35 mm
Longueur du moyeu	35 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-100/+600 °C
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	0,704 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE WAGON 100
RÉF : 62706
EAN : 3041107627063



ROUE EN ACIER POUR WAGONNET

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 100 mm
Charge unitaire	📊 500 kg
Matière bandage	🏠 Acier
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 40 mm
Largeur bande de roulement	📏 30 mm
Longueur du moyeu	📏 40 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	📊 1,268 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE WAGON 150
RÉF : 62709
EAN : 3041107627094



ROUE EN FONTE POUR WAGONNET

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 150 mm
Charge unitaire	📊 1000 kg
Matière bandage	🏠 Fonte
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 50 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	📊 3,95 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE WAGON 200
RÉF : 62708
EAN : 3041107627087



ROUE EN FONTE POUR WAGONNET

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 1500 kg
Matière bandage	🏠 Fonte
Type de roulement	⚙ Roulement à billes
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 58 mm
Longueur du moyeu	📏 58 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Poids	📊 6,95 kg

FICHE TECHNIQUE ROUE INDUS FONTE 200/50 LM58 L20
RÉF : 99112
EAN : 3041107991126



ROUE VINTAGE EN FONTE RESISTANTE A 500 DEGRES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	⌀ 200 mm
Charge unitaire	📊 600 kg
Matière bandage	🏠 Fonte
Type de roulement	⚙ Moyeu lisse
Alésage	⌀ 20 mm
Largeur de la roue	📏 58 mm
Largeur bande de roulement	📏 50 mm
Longueur du moyeu	📏 58 mm
Vitesse maximum	🏎 4 km/h
Température min/max	🌡 -100/+600 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	3,65 kg



ROUE VINTAGE EN FONTE RESISTANTE A 500 DEGRES

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre de la roue	 100 mm
Charge unitaire	 250 kg
Matière bandage	 Fonte
Type de roulement	 Moyeu lisse
Alésage	 11 mm
Largeur de la roue	 32 mm
Largeur bande de roulement	 32 mm
Longueur du moyeu	 40 mm
Vitesse maximum	4 km/h
Température min/max	-100/+600 °C
Caractéristiques	Résistante à la chaleur
Dureté Shore A ou D	180-230 HB
Poids	0,716 kg